

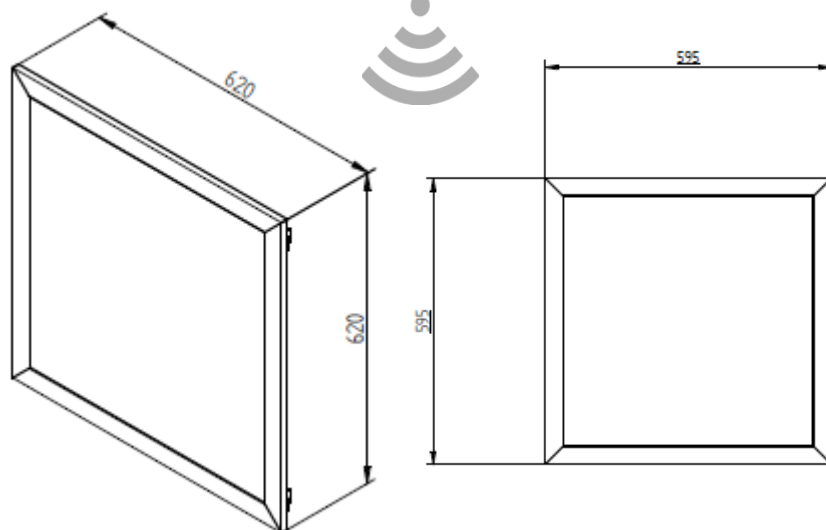
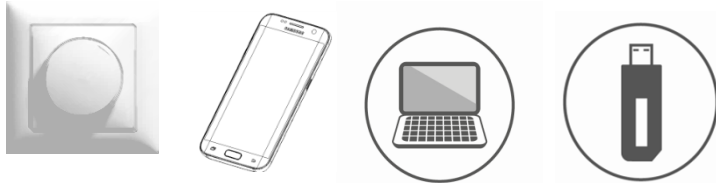


ZigBee 3.0

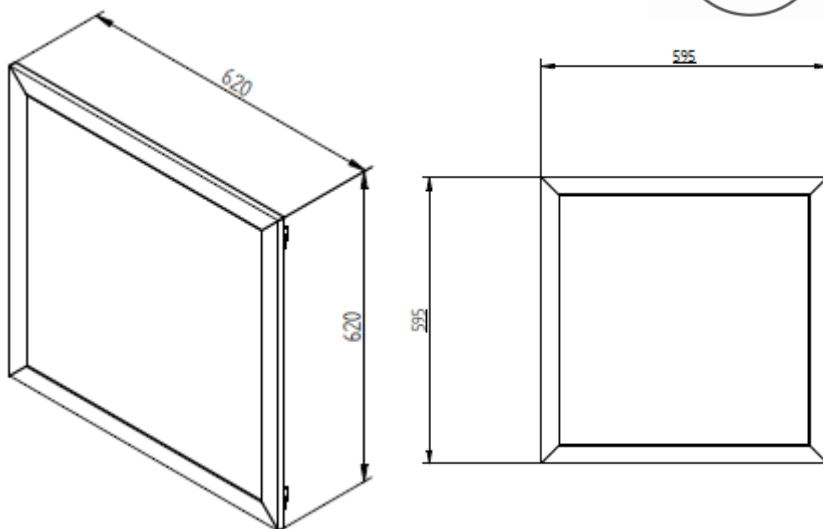

DALI

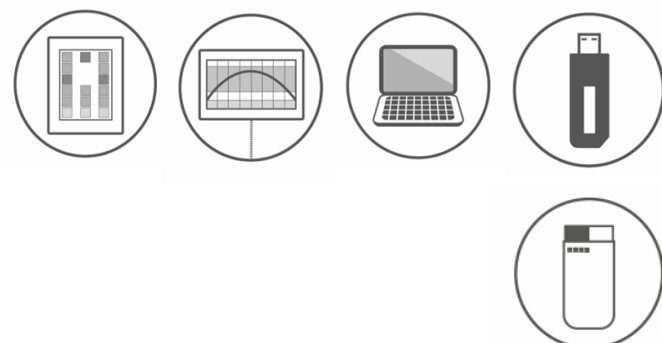

PI-LED Panel



Einlegeleuchte

Recessed luminaire

Technische Daten / Technical Data

Anschluss / Power Supply: 1~ N PE 230VAC / 50-60 Hz / 50 W
 Schutzklasse / Safety Class: I
 Schutzgrad / Ingress Protection Rating: IP 20
 Gewicht / Weight: 6,8kg inkl. Verpackung / 6.8kg (incl. packaging)

Montageanleitung / Installation Instruction

Wichtige Hinweise / Important Notes

Installationstätigkeiten dürfen nur im stromlosen Zustand durchgeführt werden und nur durch Elektrofachkräfte bzw. elektrisch unterwiesene Personen erfolgen. Die gültigen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!
Installation activities must be done only in a deenergised state and only by electrician or skilled personnel. The valid installation and accident prevention regulations must be considered!

Zur Reinigung bitte ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Keine Lösemittel verwenden!
Please use a lightly moistened cloth for cleaning only. Do not use solvents or thinners.

Nach dem Ende der Lebensdauer ist die Leuchte, wenn durch regionale Vorschriften nicht anders geregelt, als Elektronikschrott zu entsorgen.
After the end of the service life, the luminaire must be disposed as electronic waste, if not regulated by regional regulations.

Die Leuchte enthält keine austauschbaren Leuchtmittel. / *The luminaire does not contain exchangeable lamps.*

Die Leuchte ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet. / *The luminaire is only suitable for indoor use.*

Für alternative Montagearten (Einbau mittels Rahmen, Aufbau mittels Rahmen, Pendel mittels Seilabhängung) sind folgende Zubehörteile erhältlich:
For alternative types of installation (recessed luminaire with frame, surface mounted luminaire with frame, suspended luminaire with cord suspension), the following accessories are available:

Art.nr. der Leuchte <i>Art. no. of the luminaire</i>	Art.nr. des Zubehörteils <i>Art. no. of the accessory</i>	Beschreibung des Zubehörteils <i>Description of the accessory</i>
PI-LED-Panel-595-MP-W-DA-2.0 PI-LED-Panel-595-MP-W-NZ-2.0	LTZ-1751-01-02-V01	Aufbaurahmen 595x595x60mm PI-LED Panel <i>Mounting frame 595 PI-LED Panel (surface mounted)</i>
	LTZ-1751-01-04-V01	Einbaurahmen 595x595x90mm PI-LED Panel <i>Mounting frame 595 PI-LED Panel (recessed)</i>
	LTZ-1751-01-00-V01	Seilabhängung PI-LED Panel <i>Pendant Cord PI-LED Panel</i>
PI-LED-Panel-620-MP-W-DA-2.0 PI-LED-Panel-620-MP-W-NZ-2.0	LTZ-1751-01-03-V01	Aufbaurahmen 620x620x60mm PI-LED Panel <i>Mounting frame 620 PI-LED Panel (surface mounted)</i>
	LTZ-1751-01-05-V01	Einbaurahmen 620x620x90mm PI-LED Panel <i>Mounting frame 620 PI-LED Panel (recessed)</i>
	LTZ-1751-01-00-V01	Seilabhängung PI-LED Panel <i>Pendant Cord PI-LED Panel</i>

1 Einlegeleuchte / recessed luminaire

□ 600mm □ 625mm
48mm
595mm 595mm 620mm 620mm

2 Anschluss der Leuchte an das Stromnetz bzw. die Zuleitung
Connecting the luminaire to the supply lines

- Anschlussöffnung auf Leuchtenrückseite öffnen (Aufklappen)
Using the connection opening
- Zuleitung an Klemmblock anschließen
Connecting the supply lines to the terminal

<p>Netzanschluss / mains connection: Phase / Line Erdung / Earth Neutralleiter / Neutral</p>	<p>Nur für DALI: <i>For DALI only:</i> D1, D2</p>
---	--

3 Leuchte in Rasterdecke einlegen
Insert luminaire into ceiling grid

Optional (für Verwendung des Produkts als Einlegeleuchte): **Fallsicherung** / *optional (when applying the product as recessed luminaire): drop guard*

Die benötigten Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten. / The needed accessories are part of delivery.

Zubehörteile / accessories:

- 2 Befestigungswinkel inkl. Schrauben / *2 mounting brackets incl. screws*
- 3 Schrauben inkl. Dübel / *3 screws incl. dowels*
- 2 Drahtseile inkl. Karabinerhaken / *2 wire ropes incl. snap hooks*
- 1 Drahtseil zur Abhängung mit Justierungselement / *1 wire ropes for suspension with adjustment elements*

4

Befestigung der Fallsicherung an der Decke
Mounting the drop guard on the ceiling

5 Montage der Befestigungswinkel
Screwing on the mounting brackets

Abstand x zwischen den zentralen Löchern der Winkel:
Distance x between the central holes of the brackets:

- 535 mm (für 595x595 Leuchte) / *(for 595x595 luminaire)*
- 548 mm (für 620x620 Leuchte) / *(for 620x620 luminaire)*

6 Einhängen der Karabinerhaken und Justierung der Seillänge
Inserting the snap hook and adjusting the length of the rope