



Das Gesamtsystem: Alles auf einen Blick

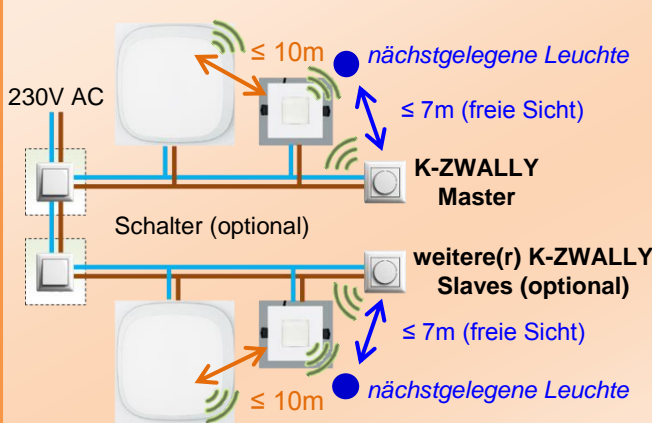

HINWEIS:
Die „Nachtabsenkung“ ist nur aktiv, wenn:
- die Leuchten über den Wally geschaltet werden
- Leuchten UND Wally über einen Schalter geschaltet werden (in diesem Fall dauert es beim nächtlichen Einschalten einige Sekunden, bis die Nachtabsenkung aktiv wird.)



Installationsübersicht

- SCHRITT 1:** Montage – der K-ZWALLY wird eingebaut
- SCHRITT 2:** Netzwerkaufbau – NeoLink oder ZigBee Leuchten melden sich beim K-ZWALLY Master an
- SCHRITT 3:** Bedienung – der K-ZWALLY steuert die Leuchten


Hinweis:  Weiterführende Informationen finden Sie im zugehörigen „Installations- und Bedienguide – K-ZWALLY“ unter www.kiteo.eu.

SCHRITT 1: Montage

Mindesttiefe 61mm!



Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten!

Hinweis:  Setzen Sie Abdeckrahmen und Bedienknopf erst nach SCHRITT 2 auf!

SCHRITT 2: Netzwerkaufbau

Voraussetzung:

Alle NeoLink oder ZigBee Leuchten betriebsbereit, K-ZWALLY aktiv (Status-LED leuchtet konstant)

Wichtige Hinweise:

- Für den Netzwerkaufbau ist eine **minimale Entfernung zwischen K-ZWALLY und Leuchten** ideal (z.B. Leuchten in unmittelbarer Nähe des K-ZWALLY auflegen). Montieren/verbauen Sie die Leuchten daher erst **nach** dem Netzwerkaufbau.
- **Pro Durchlauf** können **maximal 25 Leuchten** im Netzwerk des K-ZWALLY angemeldet werden. Bei einer größeren Anzahl an Leuchten gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Sind noch keine Leuchten angemeldet, schalten Sie die ersten 25 Leuchten ein. Schalten Sie alle restlichen Leuchten aus (stromfrei).
 - Melden Sie die ersten 25 Leuchten (siehe rechts) im Netzwerk des K-ZWALLY an.
 - Lassen Sie nach dem ersten und jeden weiteren Durchlauf die bereits angemeldeten Leuchten eingeschaltet, schalten Sie nun die nächsten max. 25 Leuchten ein und starten Sie den nächsten Durchlauf.

Achtung: Solange das Netzwerk geöffnet ist, dürfen weder K-ZWALLY noch eingeschaltete Leuchten ausgeschaltet (stromfrei) werden!

SCHRITT 2: Netzwerkaufbau

Beschreibung eines Durchlaufes:

SCHRITT 2a – Netzwerk öffnen: K-ZWALLY ≥ 5s Drücken & Loslassen
Status-LED blinkt, Netzwerk ist für 3min offen

SCHRITT 2b – Automatische Anmeldung der Leuchten
Leuchte ändert bei Anmeldung ihre Farbe von weiß (4000K) auf grün

SCHRITT 2c – K-ZWALLY Netzwerk schließt automatisch nach 3min
Status-LED leuchtet konstant
Manuelles Schließen des Netzwerks: K-ZWALLY ≥ 5s Drücken & Loslassen



Wiederholen Sie die Schritte 2a bis 2c solange, bis alle Leuchten im Netzwerk des K-ZWALLY angemeldet sind.

