



K-ZWALLY

NeoLink Wandsteuerung für NeoLink- und ZigBee- Leuchten

- ON/OFF (Standby)-Schaltung von Leuchten (optional: Netzschalter für Leuchten und K-ZWALLY)
- Stufenlose Regelung der Helligkeit (1 % – 100 %) und der Farbtemperatur (1.800 K – 16.000 K) sowie Farbdurchlauf
- Getrennte Steuerbarkeit direkter und indirekter Lichtanteile
- Aufbau und Zurücksetzen eines Netzwerks
- Integration in ein übergeordnetes Netzwerk möglich (ausgehend von einer NeoLink Box, einem NeoLink USB Stick oder einem Amazon Echo Plus Gerät)
- Einbau in herkömmlichen Unterputz Gerätedosen mit einer Mindestdiefe von 61 mm
- HCL-Modus „Automatischer Tageslichtverlauf“ inklusive Berücksichtigung von direkten und indirekten Lichtanteilen

NEUES Feature

Kombinierbar mit Amazon Echo Plus

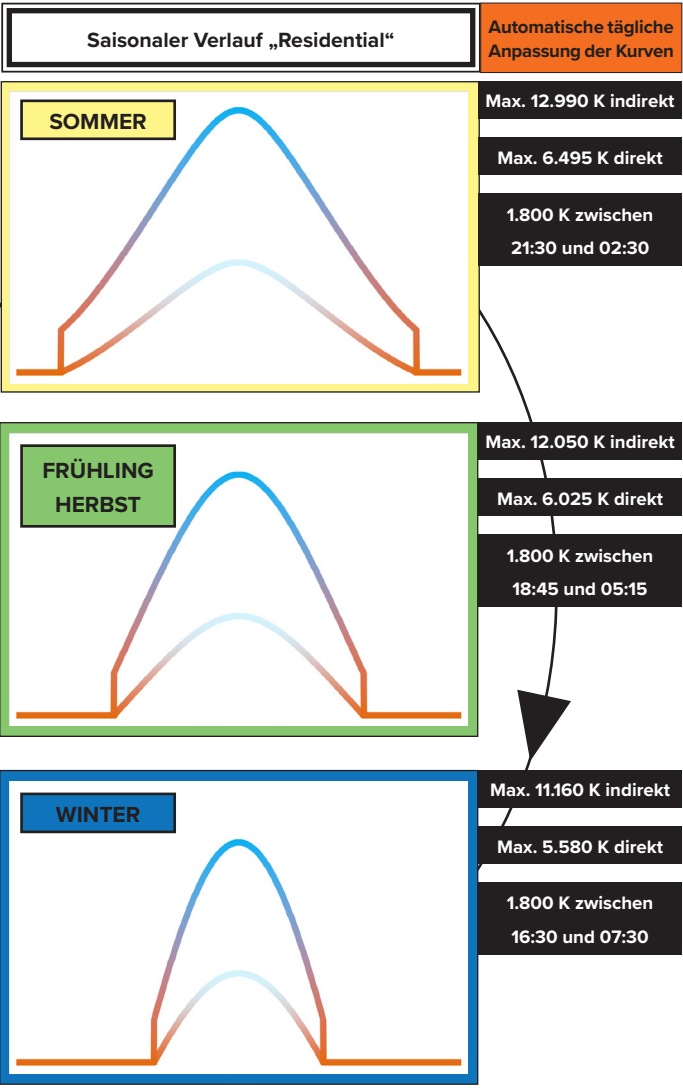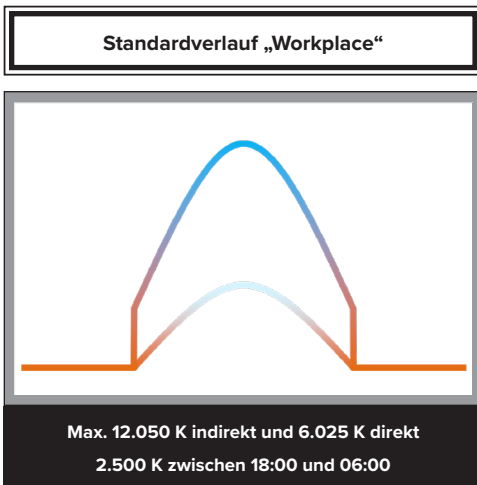

NEUES Feature

Der neue „Residential“ Wally beinhaltet eine Nachtabsenkung:
Wird das vom Wally gesteuerte Licht zwischen 23:30 und 05:00 eingeschaltet, wird automatisch ein Dimmlevel von 5% bei 1.800 K eingestellt. Dies gilt, wenn das Licht entweder direkt über den Wally eingeschaltet wird oder Licht und Wally gemeinsam über einen Schalter eingeschaltet werden.

TECHNISCHE DATEN

Bedienung	Endlos-Potentiometer mit Push-Button Funktion
Betriebsspannung	100 V – 240 VAC
Frequenzbereich	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,3 W
Gehäusefarbe	Schwarz
Prüfungen / Zulassungen	CE / RoHs Konformität
Achsendurchmesser	4 mm (kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen – Länder auf Anfrage); für Wellendurchmesser 6 mm liegt eine Adapterhülle bei
Anschluss/Installation	Platinenklemmen / Unterputz in Gerätedose nach DIN 49073 mit einer Mindestdiefe von 61 mm
Sonstiges	Montage- und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten Abdeckrahmen nicht im Lieferumfang enthalten (optionales Zubehör)

BESTELLDATEN

Art.Nr.	Wally*
K-ZWALLY-1.2	Wally UTC / Workplace / NeoLink-ZigBee
K-ZWALLY-2.1	Wally UTC / Residential / NeoLink-ZigBee
K-ZWALLY-3.1	Wally UTC+1 / Workplace / NeoLink-ZigBee
K-ZWALLY-4.1	Wally UTC+1 / Residential / NeoLink-ZigBee
K-ZWALLY-5.2	Wally UTC+1 CH / Residential / NeoLink-ZigBee

Art.Nr.	Zubehör
K-Z1000051	Zentralplatte mit Drehknopf, JUNG A500-Serie, A540 WW, alpinweiß
K-Z1000050	Rahmen 1-fach, JUNG A500-Serie, AS581 WW, alpinweiß
K-Z1000052	Rahmen 2-fach, JUNG A500-Serie, AS582 WW, alpinweiß

* Alle Produkte können zur Steuerung von NeoLink Leuchten oder von ZigBee 3.0 Leuchten von KITEO verwendet werden.