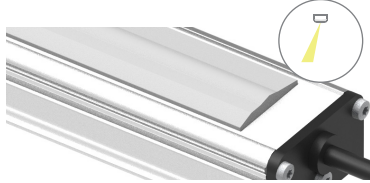

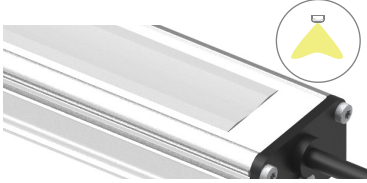



# ARCHITECTURAL LINE IP67

Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Flex
Optik	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  <b>Wallwasher</b>              Transmission 89%   </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  <b>Batwing</b>              Transmission 90%   </div> </div>
Modul	<input checked="" type="checkbox"/> L14-2
CRI	<input checked="" type="checkbox"/> >90
Endkappe	<input type="checkbox"/> Endkappe mit Kabel für Verdrahtung mehrerer Leuchten <input type="checkbox"/> Endkappe ohne Kabel für Abschluss
Länge	<input type="checkbox"/> 180 mm <input type="checkbox"/> 744 mm <input type="checkbox"/> 1308 mm <input type="checkbox"/> 1872 mm <input type="checkbox"/> 321 mm <input type="checkbox"/> 885 mm <input type="checkbox"/> 1449 mm <input type="checkbox"/> 2013 mm <input type="checkbox"/> 462 mm <input type="checkbox"/> 1026 mm <input type="checkbox"/> 1590 mm <input type="checkbox"/> 603 mm <input type="checkbox"/> 1167 mm <input type="checkbox"/> 1731 mm
Schutzart	<input checked="" type="checkbox"/> IP67 CE
Max. Umgebungstemperatur	.....

Farbtemperatur  
Lichtstrom  
Leistung

\*W/Modul @ 24Vdc  
Modullänge 140mm

Leistung

1,9W / Modul\*

Farbtemperatur (CRI>90)

2.400 K    2.700 K    3.000 K    4.000 K    5.000 K


<input type="checkbox"/> 196 lm	<input type="checkbox"/> 208 lm	<input type="checkbox"/> 213 lm	<input type="checkbox"/> 235 lm	<input type="checkbox"/> 235 lm
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Anschlussleitung

Primärseitige Anschlussleitung mit Stecker



Sekundärseitige Leitung mit Buchse für Reihenschaltung

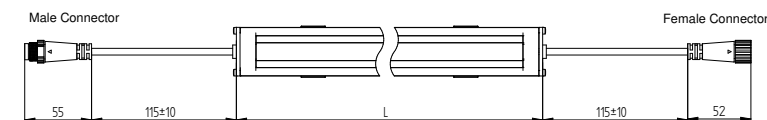

Einbausituation

Montagezubehör



Montageclip (aufsteckbar)



Montagewinkel (schraubbar)

LED Treiber

SCHALTBAR

- CONVERTER 35W 24V IP20 LTP-1077-V01
- CONVERTER 60W 24V IP20 LTP-1062-V0
- CONVERTER 100W 24V IP20 LTP-1063-V01
- CONVERTER 120W 24V IP67 LTP-1078-V01
- CONVERTER 200W 24V IP20 LTP-1046-V01

DIMMBAR DALI

- CONVERTER SwitchDim 35W 24V IP20 LTP-1098-V01
- CONVERTER SwitchDim 60W 24V IP20 LTP-1097-V01
- CONVERTER SwitchDim 100W 24V IP20 LTP-1096-V01
- CONVERTER SwitchDim 150W 24V IP20 LTP-1059-V01

DIMMBAR PWM

- CONVERTER PWM 40W 24V IP67 LTP-1084-V01
- CONVERTER PWM 120W 24V IP67 LTP-1048-V01

Zubehör

- Zuleitung 5m Einseitig mit Buchse zum Anschluss an die Leuchte. Am anderen Ende mit offenen Aderenden zur Verdrahtung mit einem LED-Treiber.

**VERFÜGBAR AB Q1/2021**