




COVER FLAT

COVER

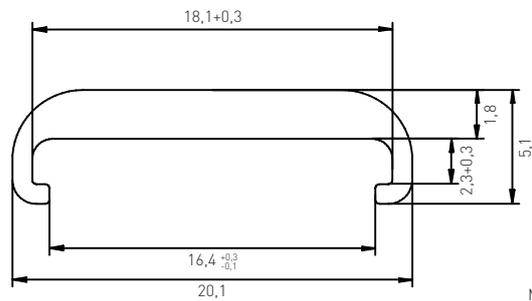

Maßangabe in mm

III PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kunststoff-Abdeckung
- Farbe: Diffus und Weiß
- Material: PMMA
- Schmale Optik
- Höchster Beleuchtungskomfort für alle Anwendungen
- Werkzeuglose Montage
- Abstrahlwinkel: 120°
- UV-Beständig

III TECHNISCHE DATEN

Abmessung L x B x H	2.000 ^l x 20,1 x 5,1 mm
Längenausdehnungskoeffizient	85 * 10 ⁻⁶ / K
Betriebstemperatur	-30 ... +80 °C
Lagertemperatur ts	-30 ... +80 °C
*Toleranzbereich Länge:	- 0 mm / + 20 mm

III BESTELLDATEN - COVER FLAT WHITE

Farbe	Transmission	Gewicht	Typ	Länge	Art. Nr.
Diffus	87%	0,102kg	LED COVER FLAT frosted	2m	24138745
Weiß	70%	0,102kg	LED COVER FLAT white	2m	24138746

Verpackung: 5 Stk./Karton, 125 Stk./Palette

Montagehinweise

- Die Abdeckung wird in das Profil geschoben. Aufsnappen ist nicht vorgesehen und führt zur Beschädigung.

III NORMEN

- EN 60598-1

Das Produkt hat den Glühdrahttest mit 650 °C nach EN 60598-1 bestanden.