


COVER

COVER

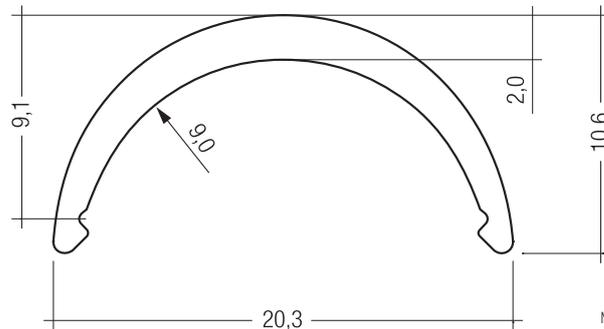

Freimaßtoleranz

Querschnitt

| | |
|---------|----------|
| 0 bis 6 | 6 bis 30 |
| ± 0,5 | ± 1,5 |

Maßangabe in mm

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Kunststoff-Abdeckung
- Farbe: Transparent, Diffus und Weiß
- Material: PMMA
- Höchster Beleuchtungskomfort für alle Anwendungen
- Werkzeuglose Montage
- Abstrahlwinkel: 120°
- UV-Beständig

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 2.000 ^l x 20 x 10 mm |
| Längenausdehnungskoeffizient | 85 * 10 ⁻⁶ / K |
| Betriebstemperatur | -30 ... +80 °C |
| Lagertemperatur ts | -30 ... +80 °C |
| ^l Toleranzbereich Länge: | - 0 mm / + 20 mm |

RoHS

BESTELLDATEN - COVER

| Farbe | Transmission | Gewicht | Typ | Länge | Art. Nr. |
|-------------|--------------|---------|------------------------|-------|----------|
| Weiß | 75 % | 0,17kg | LED Z220 Cover white | 2m | 24138742 |
| Diffus | 92 % | 0,17kg | LED Z221 Cover frosted | 2m | 24138743 |
| Transparent | 92 % | 0,17kg | LED Z222 Cover clear | 2m | 24138738 |

Verpackung: 10 Stk./Karton, 250 Stk./Palette

Montagehinweise

- Die Abdeckung wird auf das Profil aufgeschnappt.

NORMEN

- EN 60598-1

Das Produkt hat den Glühdrahttest mit 650 °C nach EN 60598-1 bestanden.