
LUMITECH
YOUR LIGHTING SOLUTION

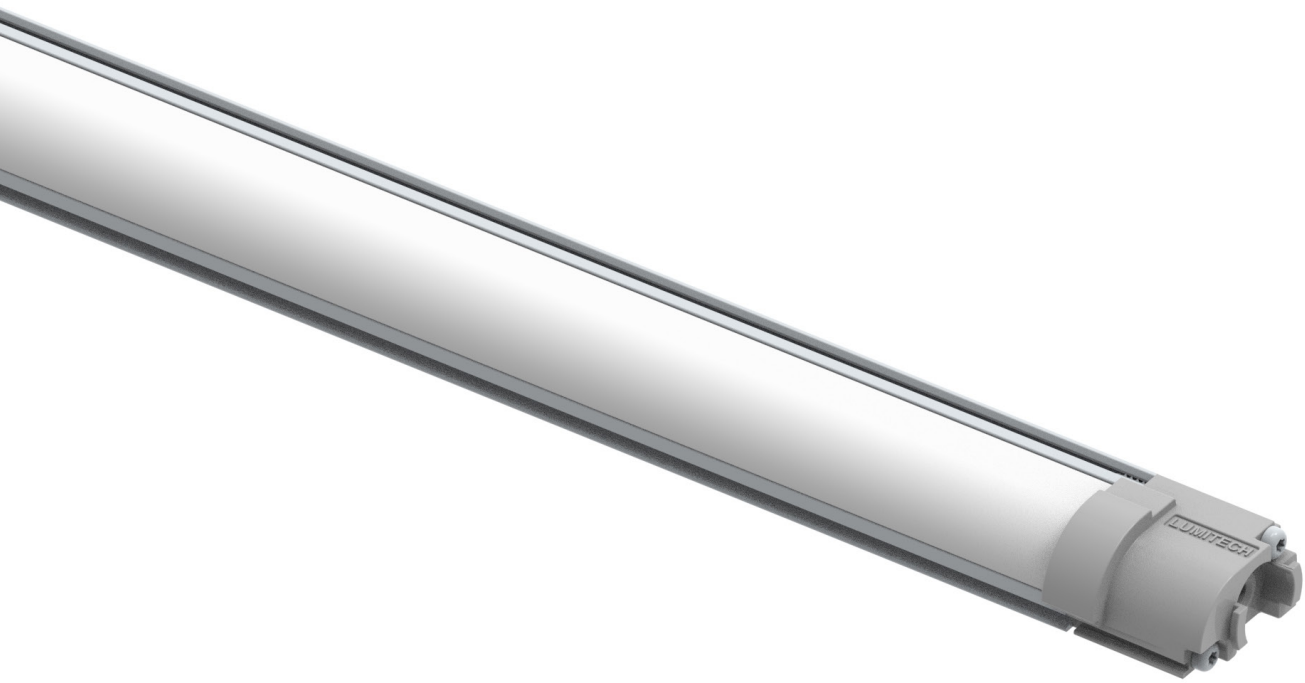


ZUBEHÖR - UNIFY


© 2026-00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.


ZUBEHÖR - UNIFY

LED FIXING PLATE METAL UNIFY, 0°











with magnet





- Material: Edelstahl
- Optional: mit Magnet

TECHNISCHE DATEN


Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht	6,3g Clip ohne Magnet | 22g Clip mit Magnet


BESTELLDATEN


Art. Nr.	Typ
88167432	LED FIXING PLATE METAL UNIFY, 0°
88167448	LED MAGNETIC PLATE METAL 0° Unify

Verpackung: 50 Stk./Packung

LED FIXING PLATE METAL UNIFY, DOOR CENTER



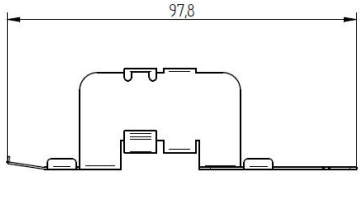

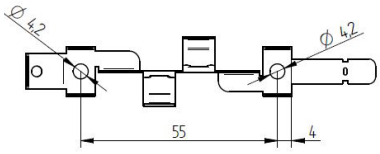

- Material: Edelstahl
- Für vertikale Anwendung (Mitte), Leuchten können beidseitig montiert werden
- Der integrierte Halteclip verhindert, dass die Leuchte verrutscht
- Kann mit und ohne Blende verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht	7,4g


BESTELLDATEN


Art. Nr.	Typ
88167434	LED FIXING PLATE METAL UNIFY, Door Center

Verpackung: 50 Stk./Packung

Montageanleitung


Montage des Fixing Plates:
1: Bringen Sie die Halterung in die richtige Position und befestigen Sie diese mit Schrauben.

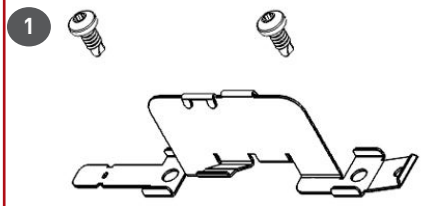

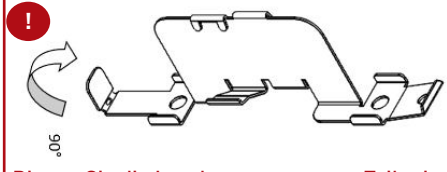

Montage von Fixing Plates an Unify Blenden:
1: Schieben Sie die Halterungen in die dafür vorgesehenen Schlitze.
2: Drücken Sie zur sicheren Befestigung die Enden der Klammern mit einem Schraubenzieher nach oben.



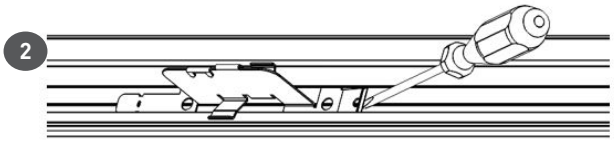


Biegen Sie die Lasche am untersten Teil mit dem Schraubenzieher um 90° auf, damit die Leuchte nicht verrutschen kann.

© 2026-00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR - UNIFY

LED FIXING PLATE METAL UNIFY, DOOR END



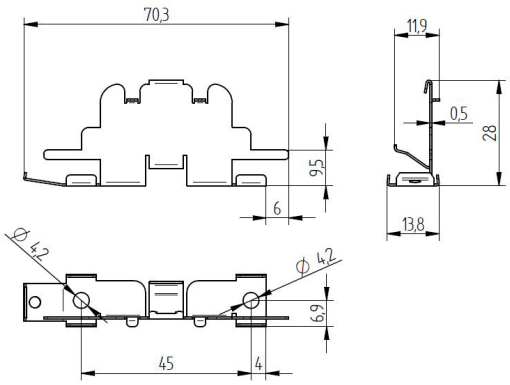

- Material: Edelstahl
- Für vertikale Anwendung (Ende)
- Der integrierte Halteclip verhindert, dass die Leuchte verrutscht
- Kann mit und ohne Blende verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht	6,2g


BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ
88167435	LED FIXING PLATE METAL UNIFY, Door End

Verpackung: 50 Stk./Packung


Montageanleitung

Montage des Fixing Plates:
1: Bringen Sie die Halterung in die richtige Position und befestigen Sie diese mit Schrauben.

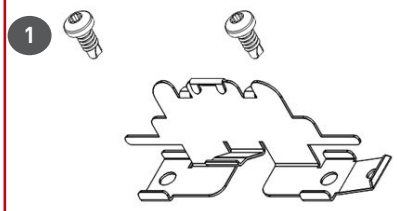



Montage von Fixing Plates an Unify Blenden:
1: Schieben Sie die Halterungen in die dafür vorgesehenen Schlitze.
2: Drücken Sie zur sicheren Befestigung die Enden der Klammern mit einem Schraubenzieher nach oben.

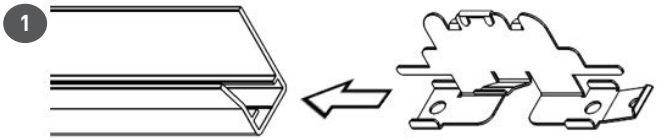




Biegen Sie die Lasche am untersten Teil mit dem Schraubenzieher um 90° auf, damit die Leuchte nicht verrutschen kann.

© 2026-00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR - UNIFY

LED MOUNTING BRACKET, UNIFY 4°

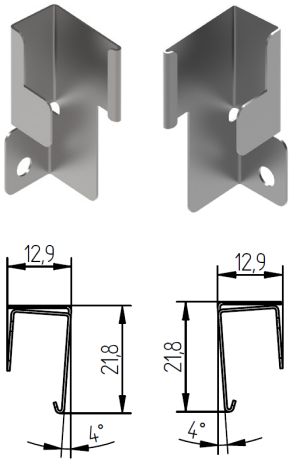

- Material: Edelstahl
- Für horizontale & vertikale Anwendung
- Maße: 41 x 21,8 x 12,9mm

TECHNISCHE DATEN


Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht	7g


BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ
88167452	LED FIXING PLATE METAL 4° left Unify
88167453	LED FIXING PLATE METAL 4° right Unify

Verpackung: 50 Stk./Packung

VERLÄNGERUNG FÜR UNIFY BLENDEN

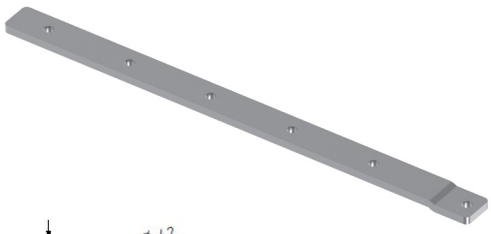

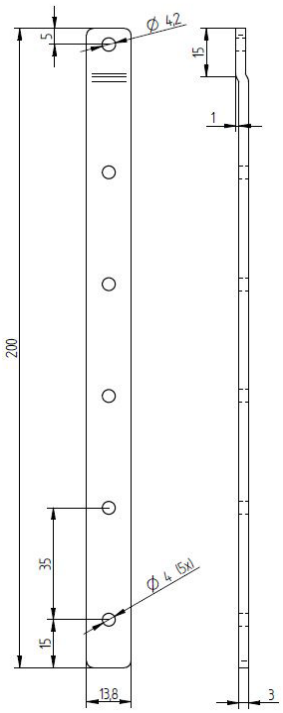

- Material: Edelstahl
- Wird als Verlängerung für rahmenlose Türen (vertikale Beleuchtung) verwendet
- Kann nur mit einer Unify Blende verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht	59g

BESTELLDATEN


Art. Nr.	Typ
88167436	LED FIXING PLATE METAL UNIFY, mounting extension for blind

Verpackung: 50 Stk./Packung


© 2026-00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR - UNIFY

BLENDEN

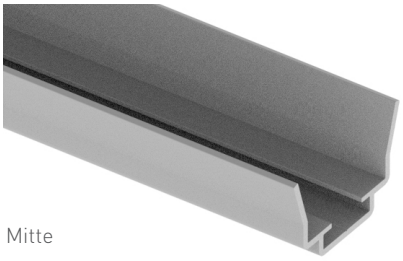

Mitte

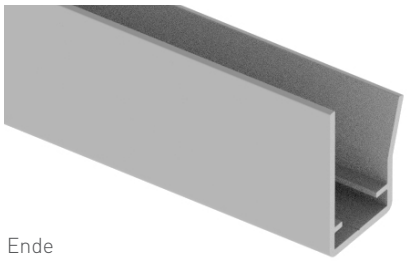

Ende

- Material: Aluminium
- Für vertikale Anwendung


TECHNISCHE DATEN


Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht (Mitte & Ende)	231g/m & 225g/m

BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ
24166500	Blind Unify - Door Center, 1500mm
24166501	Blind Unify - Door End, 1500mm
24166510	Blind Unify – Door Center, 1600mm
24166511	Blind Unify - Door End, 1600mm
24166515	Blind Unify - Door Center, 1700mm
24166516	Blind Unify - Door End, 1700mm
24166521	Blind Unify - Door Center, 1900mm
24166522	Blind Unify - Door End, 1900mm

Verpackung: 25 Stk./Packung

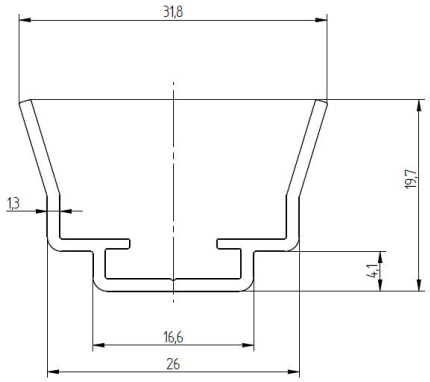


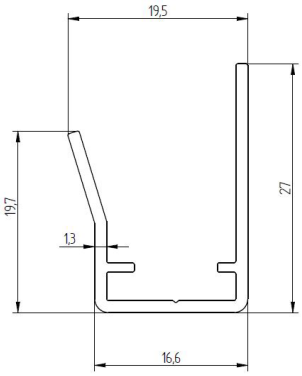

© 2026-00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR - UNIFY

L - PROFIL (1,5M)

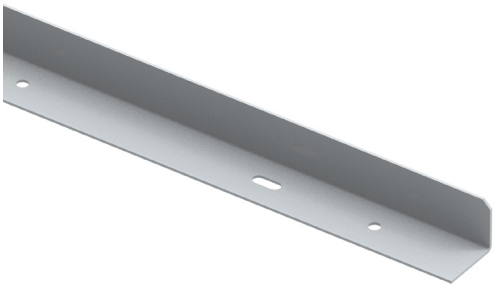

- Material: verzinkter Stahl
- Für horizontale und vertikale Anwendung
- Farbe: grau (RAL 7040), Oberfläche pulverbeschichtet
- Auch kompatibel mit Halterungen von Kühlmöbelherstellern


TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht	0,5kg

BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ
24166527	**Blind Unify - "L" profile, steel zinc-plated, RAL 7040 coated, 1500mm**


Verpackung: 100 Stk./Packung

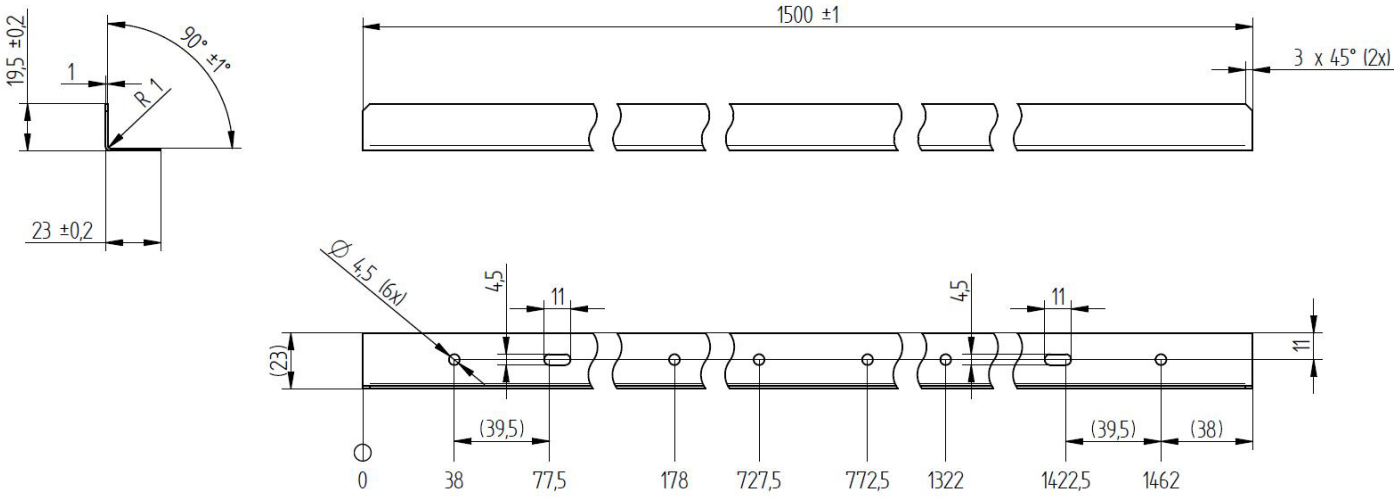

© 2026-00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

ZUBEHÖR - UNIFY

ZUGENTLASTUNG




- Zugentlastung für Zuleitungskabel, LxB = 24 × 13 mm
- Damit wird folgende Norm erfüllt: EN 60335

BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ
24166534	STRAIN RELIEF Unify/Sense univ

Verpackung: 25 Stk./Packung

STOP CLIP



- Material: PC
- Farbe: Grau (RAL 7035)
- Mitgelieferte Schraube: STS-plus KN6039 2x6
- GWFI > 850 °C gemäß IEC 60695-2-12


TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Gewicht	1g

BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ
88167442	LED STOP CLIP Unify E

Verpackung: 25 Stk./Packung

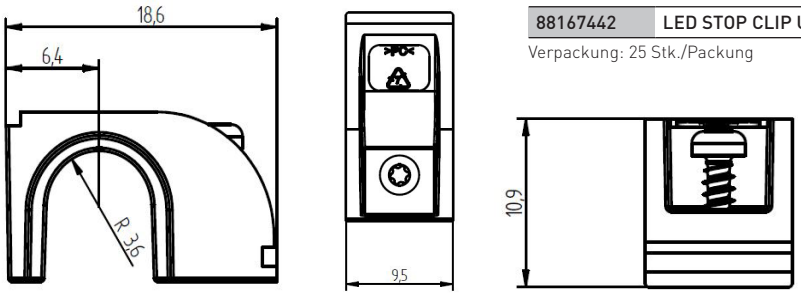

© 2026-00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.