LUMITECH
YOUR LIGHTING SOLUTION



SENSE LINE IP66 - Vertikale Beleuchtung (IP66)

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung (IP66)

PRODUKTBESCHREIBUNG


- Hoch effiziente Beleuchtung
- Anschlussfertige Lösung mit Cinch Stecksystem
- Eine durchgehende Leuchte (ohne Unterbrechungen) für jede angebotene Länge
- Hoher Wirkungsgrad durch Lichtlenkung und integrierter Wärmeableitung
- Exzellente Ausleuchtung durch Kombination aus SMD-LEDs und innovativer Optik
- Sicher durch Schutzkleinspannung (SELV)
- Einfache Montage mittels Fixing Plates (auf Anfrage erhältlich)
- Kühlprofil aus stranggepresstem LowCarbon Aluminium
- Linse aus PC (GWT bis 850°C)
- Endkappen aus PC
- Dimmbar

TECHNISCHE DATEN


Versorgungsspannung	24 VDC
Umgebungstemperatur ta	-30 ... +30 °C
Max. Oberflächentemperatur Profil tc	60 °C
Schutzart	IP66 - erfordert protection plug (siehe Cinch Datenblatt)
Schutzklasse	III
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0

QUERSCHNITT

TÜRSTEGBELEUCHTUNG - CENTER (SDS/C)



TÜRSTEGBELEUCHTUNG - END (SDS/E)



© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung (IP66)

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
Türstegbeleuchtung Center								
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 965 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	6500K	3	160	2150	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 957 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	5700K	3	160	2150	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 950 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	5000K	3	161	2160	13,4	90
91540040	LUMI SENSE 1027mm 942 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	4200K	3	160	2150	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 940 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	4000K	3	161	2160	13,4	90
91540042	LUMI SENSE 1027mm 930 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	3000K	3	133	1790	13,4	90
91540044	LUMI SENSE 1027mm NM 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	Natural Meat	3	132	1770	13,4	80
tbd.	LUMI SENSE 1027mm PM 24V/80mA/13,4W SDS/C G1	1027mm	Packed Meat	3	132	1770	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 965 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	6500K	3	160	2460	15,4	90
91540046	LUMI SENSE 1167mm 957 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	5700K	3	160	2450	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 950 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	5000K	3	161	2470	15,4	90
91540294	LUMI SENSE 1167mm 942 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	4200K	3	160	2460	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 940 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	4000K	3	161	2470	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 930 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	3000K	3	133	2050	15,4	90
91540033	LUMI SENSE 1167mm NM 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	Natural Meat	3	132	2030	15,4	80
tbd.	LUMI SENSE 1167mm PM 24V/80mA/15,4W SDS/C G1	1167mm	Packed Meat	3	132	2020	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 965 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	6500K	3	160	2770	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 957 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	5700K	3	160	2760	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 950 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	5000K	3	161	2780	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 942 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	4200K	3	160	2770	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 940 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	4000K	3	160	2770	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 930 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	3000K	3	133	2300	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm NM 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	Natural Meat	3	132	2280	17,3	80
tbd.	LUMI SENSE 1307mm PM 24V/80mA/17,3W SDS/C G1	1307mm	Packed Meat	3	131	2270	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 965 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	6500K	2	160	3080	19,2	90
91540047	LUMI SENSE 1447mm 957 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	5700K	2	160	3070	19,2	90
91540296	LUMI SENSE 1447mm 950 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	5000K	2	161	3090	19,2	90
91540027	LUMI SENSE 1447mm 942 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	4200K	2	160	3080	19,2	90
91540002	LUMI SENSE 1447mm 940 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	4000K	2	160	3080	19,2	90
91540030	LUMI SENSE 1447mm 930 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	3000K	2	133	2560	19,2	90
91540034	LUMI SENSE 1447mm NM 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	Natural Meat	2	132	2530	19,2	80
tbd.	LUMI SENSE 1447mm PM 24V/80mA/19,2W SDS/C G1	1447mm	Packed Meat	2	132	2530	19,2	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 965 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	6500K	2	160	3380	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 957 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	5700K	2	160	3370	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 950 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	5000K	2	161	3400	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 942 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	4200K	2	160	3380	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 940 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	4000K	2	161	3390	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 930 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	3000K	2	133	2810	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm NM 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	Natural Meat	2	132	2790	21,1	80
tbd.	LUMI SENSE 1587mm PM 24V/80mA/21,1W SDS/C G1	1587mm	Packed Meat	2	132	2780	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm 965 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	6500K	2	160	3590	22,4	90
91540275	LUMI SENSE 1680mm 957 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	5700K	2	160	3580	22,4	90
91540297	LUMI SENSE 1680mm 950 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	5000K	2	161	3610	22,4	90
91540028	LUMI SENSE 1680mm 942 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	4200K	2	160	3590	22,4	90
91540295	LUMI SENSE 1680mm 940 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	4000K	2	161	3600	22,4	90
91540031	LUMI SENSE 1680mm 930 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	3000K	2	133	2980	22,4	90
91540035	LUMI SENSE 1680mm NM 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	Natural Meat	2	132	2960	22,4	80
tbd.	LUMI SENSE 1680mm PM 24V/80mA/22,4W SDS/C G1	1680mm	Packed Meat	2	132	2950	22,4	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung (IP66)

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 965 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	6500K	2	160	3690	23,0	90
91540048	LUMI SENSE 1727mm 957 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	5700K	2	160	3680	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 950 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	5000K	2	161	3710	23,0	90
91540041	LUMI SENSE 1727mm 942 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	4200K	2	160	3690	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 940 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	4000K	2	161	3700	23,0	90
91540043	LUMI SENSE 1727mm 930 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	3000K	2	133	3070	23,0	90
91540036	LUMI SENSE 1727mm NM 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	Natural Meat	2	132	3040	23,0	80
tbd.	LUMI SENSE 1727mm PM 24V/80mA/23,0W SDS/C G1	1727mm	Packed Meat	2	132	3030	23,0	90
Türstegbeleuchtung End								
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 965 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	6500K	4	156	1050	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 957 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	5700K	4	156	1050	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 950 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	5000K	4	158	1060	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 942 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	4200K	4	158	1060	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 940 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	4000K	4	156	1050	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 930 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	3000K	4	131	880	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm NM 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	Natural Meat	4	131	880	6,7	80
tbd.	LUMI SENSE 1027mm PM 24V/40mA/6,7W SDS/E G1	1027mm	Packed Meat	4	129	870	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 965 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	6500K	4	156	1200	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 957 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	5700K	4	156	1200	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 950 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	5000K	4	158	1210	7,7	90
91540019	LUMI SENSE 1167mm 942 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	4200K	4	158	1210	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 940 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	4000K	4	156	1200	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 930 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	3000K	4	130	1000	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm NM 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	Natural Meat	4	130	1000	7,7	80
tbd.	LUMI SENSE 1167mm PM 24V/40mA/7,7W SDS/E G1	1167mm	Packed Meat	4	130	1000	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 965 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	6500K	3	156	1350	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 957 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	5700K	3	156	1350	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 950 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	5000K	3	157	1360	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 942 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	4200K	3	157	1360	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 940 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	4000K	3	156	1350	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 930 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	3000K	3	131	1130	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm NM 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	Natural Meat	3	131	1130	8,6	80
tbd.	LUMI SENSE 1307mm PM 24V/40mA/8,6W SDS/E G1	1307mm	Packed Meat	3	130	1120	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 965 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	6500K	3	156	1500	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 957 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	5700K	3	156	1500	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 950 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	5000K	3	157	1510	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 942 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	4200K	3	157	1510	9,6	90
91540265	LUMI SENSE 1447mm 940 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	4000K	3	156	1500	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 930 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	3000K	3	131	1260	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm NM 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	Natural Meat	3	131	1260	9,6	80
tbd.	LUMI SENSE 1447mm PM 24V/40mA/9,6W SDS/E G1	1447mm	Packed Meat	3	130	1250	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 965 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	6500K	3	156	1650	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 957 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	5700K	3	156	1650	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 950 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	5000K	3	157	1660	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 942 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	4200K	3	157	1660	10,6	90
91540241	LUMI SENSE 1587mm 940 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	4000K	3	156	1650	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 930 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	3000K	3	131	1380	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm NM 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	Natural Meat	3	131	1380	10,6	80
tbd.	LUMI SENSE 1587mm PM 24V/40mA/10,6W SDS/E G1	1587mm	Packed Meat	3	130	1370	10,6	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung (IP66)

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 965 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	6500K	3	156	1750	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 957 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	5700K	3	156	1750	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 950 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	5000K	3	157	1760	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 942 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	4200K	3	157	1760	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 940 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	4000K	3	156	1750	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 930 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	3000K	3	131	1470	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm NM 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	Natural Meat	3	131	1470	11,2	80
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm PM 24V/40mA/11,2W SDS/E G1**	1680mm	Packed Meat	3	130	1460	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 965 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	6500K	2	156	1800	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 957 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	5700K	2	156	1800	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 950 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	5000K	2	157	1810	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 942 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	4200K	2	157	1810	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 940 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	4000K	2	156	1800	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 930 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	3000K	2	131	1510	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm NM 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	Natural Meat	2	131	1510	11,5	80
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm PM 24V/40mA/11,5W SDS/E G1**	1727mm	Packed Meat	2	130	1500	11,5	90

Verpackung: 12 Stück/Karton, 360 Stück/Palette

- Alle Werte bei Ta=25°C +/- 2°C
- Lichtstrom = typ. Wert +/– 20%
- Toleranz mechanische Abmessungen +/- 1mm
- Toleranz elektrische Daten +/- 15%
- Toleranz für den Farbort +/- 15%
- Toleranz min. Wert CRI +/- 2 (Wert ist gültig für LED Chips)
- Energieeffizienzklasse (gültig für Lichtquelle): auf Anfrage

KONVERTER

Ausgangsspannung	24 VDC +10 %
Leistung Konverter	= Summe der typischen Einzelleistungen der Leuchten + 10 %

Auswahl des Betriebsgerätes/Schutzfunktionen

Der Schutz der Module gegen Überspannung, Überstrom, Überlast und Kurzschluss erfolgt über das Betriebsgerät. Dieses muss die einschlägigen Normen zum sicheren Betrieb in Gefrier- und Kühlgeräten erfüllen und von LUMITECH Lighting Solution GmbH technisch freigegeben sein. Netzgeräte müssen folgende Schutzmaßnahmen sicherstellen:

- SELV
- Kurzschlussschutz
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Schutz gegebenüber Umwelteinflüssen


Die Leuchten müssen mit 24V Konstantspannungs-LED-Treibern betrieben werden.
Der Betrieb an einem Konstantstrom-LED-Treiber führt zu irreversibler Schädigung der Leuchte. Durch Verpolung kann die Leuchte beschädigt werden.

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.


LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung (IP66)

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN (LEUCHTE)

TÜRSTEGBELEUCHTUNG - CENTER (SDS/C)

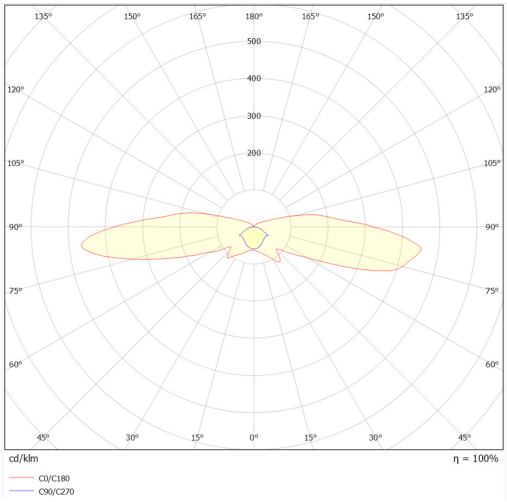

TÜRSTEGBELEUCHTUNG - END (SDS/E)

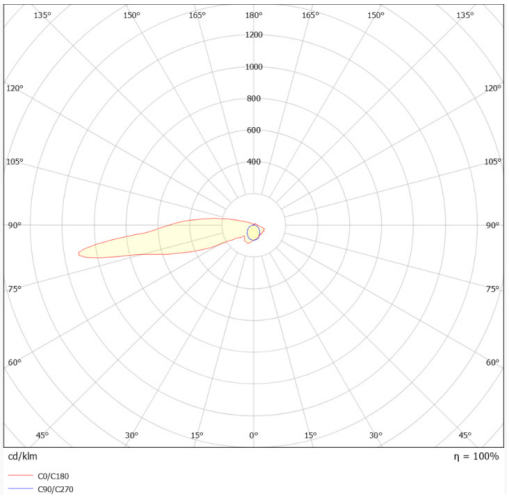

LEBENSDAUER

70.000h (L80 B10)

NORMEN

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 62031
- EN 62471
- EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 60335-2-89
- Eco Design 2019/2020 (SLR)
- Energy Labelling 2019/2015 (ELR)
- PRP/HACCP (Food Safety)
- RoHS/Reach
- ENEC, NSF, UL

TEMPERATURVERHALTEN

Betriebstemperatur (Betrieb, keine Defekte)	ta	-30 ... +30 °C
Lagertemperatur	ts	-30 ... +60 °C
Temperatur Kühlprofil [1][2]	tc	-30 ... +60 °C

[1] Werte gültig für Betrieb bei 100 % Leistung, natürliche Konvektion.

[2] Bei Überschreiten der maximalen Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Modules stark reduziert bzw. das Modul zerstört. Die tc-Punkt-Temperatur am Profil der Leuchte sollte im thermisch eingeschwungenen Zustand – unter Anwendungsbedingungen – mittels eines Temperatursensors oder temperaturempfindlichen Aufklebers gemäß EN60598-1 gemessen werden. Als tc-Punkt kann das gesamte Profil verwendet werden.

Hinweis

- Einbau nur durch konzessionierten Elektriker.
- Durch Verpolung kann das Produkt beschädigt werden!
- Der Konverter muss vor dem Anschließen der Leuchte ausgeschaltet sein. Bei Nichtbeachtung kann die Leuchte beschädigt werden.
- Der Anschluss bzw. der Betrieb ist nur mit den spezifizierten Konvertern erlaubt. Höhere Spannungen führen zu Beschädigungen bzw. Ausfall der Leuchte.
- Die Wahl der Beleuchtungsstärke obliegt dem Anwender. Zu hohe Lichtstärken können gegebenfalls zu Vergrauung und Farbveränderung von ausgestellten Waren führen.
- Es müssen Lumitech Zubehörartikel verwendet werden. Zubehörteile (zB Kabel) von anderen Herstellern können zu Ausfällen und Beschädigungen führen. Bei Einsatz dieser Teile erlischt jeder Garantieanspruch!
- Leuchten dürfen nicht unmittelbar neben einem Kühl, oder Heizauslass befestigt werden!

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.