
LUMITECH
YOUR LIGHTING SOLUTION

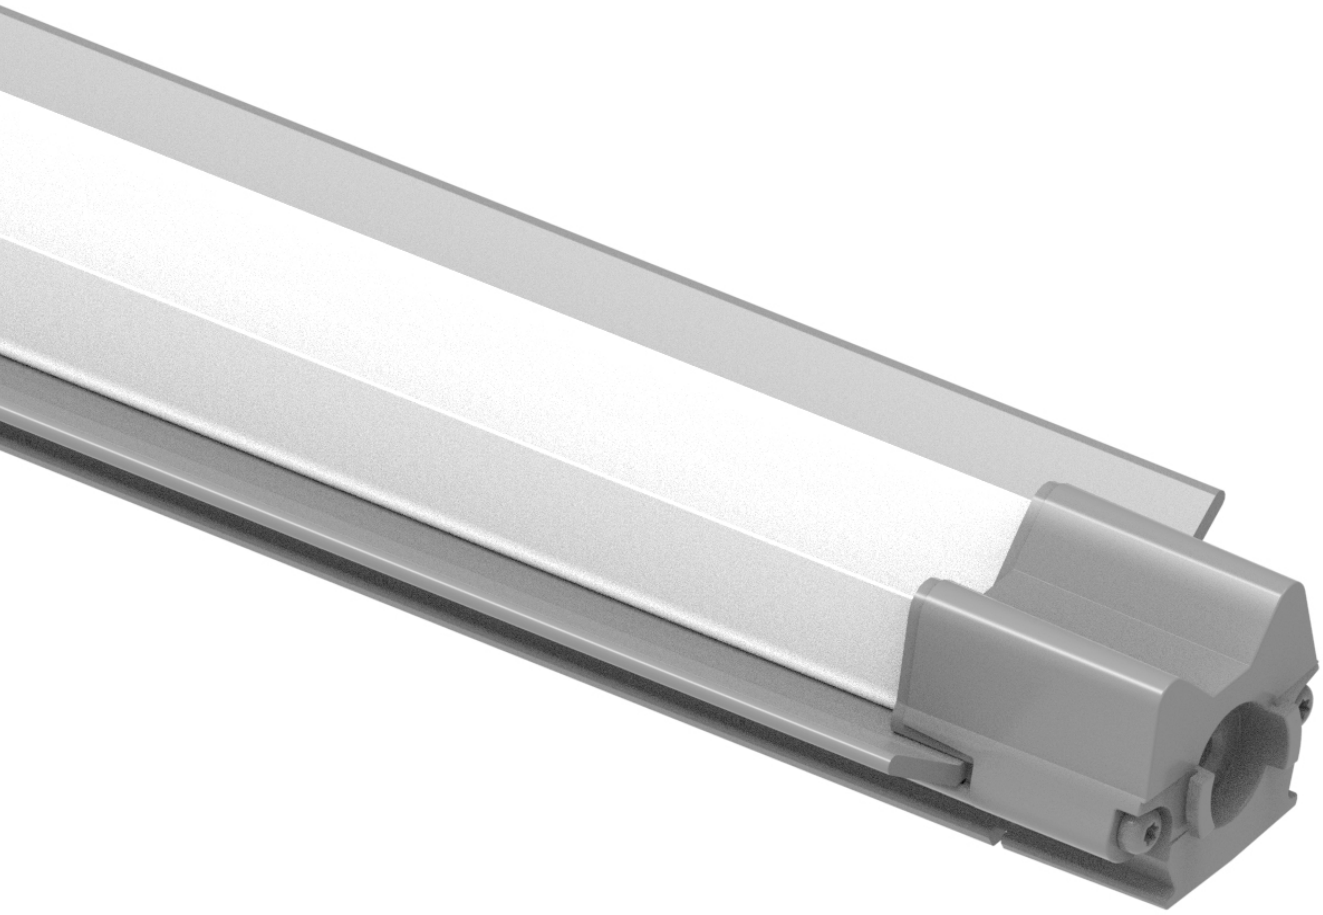

SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung mit Blende (IP66)

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.


LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung mit Blende (IP66)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hoch effiziente Beleuchtung
- Anschlussfertige Lösung mit Cinch Stecksystem
- Eine durchgehende Leuchte (ohne Unterbrechungen) für jede angebotene Länge
- Hoher Wirkungsgrad durch Lichtlenkung und integrierter Wärmeableitung
- Exzellente Ausleuchtung durch Kombination aus SMD-LEDs und innovativer Optik
- Sicher durch Schutzkleinspannung (SELV)
- Einfache Montage mittels Fixing Plates (auf Anfrage erhältlich)
- Kühlprofil aus stranggepresstem LowCarbon Aluminium
- Linse aus PC (GWT bis 850°C)
- Endkappen aus PC
- Dimmbar


TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC
Umgebungstemperatur ta	-30 ... +30 °C
Max. Oberflächentemperatur Profil tc	60 °C
Schutzart	IP66 - erfordert protection plug (siehe Cinch Datenblatt)
Schutzklasse	III
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0

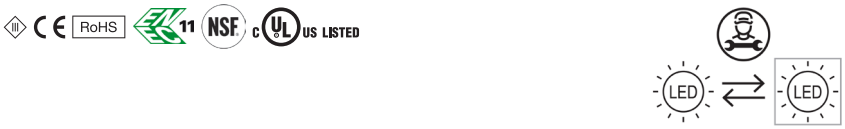


QUERSCHNITT

TÜRSTEGBELEUCHTUNG CENTER MIT BLENDE (SDS/CB)

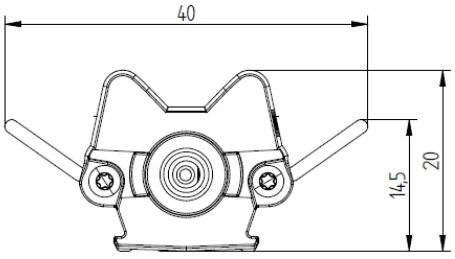

TÜRSTEGBELEUCHTUNG END MIT BLENDE (SDS/EB)

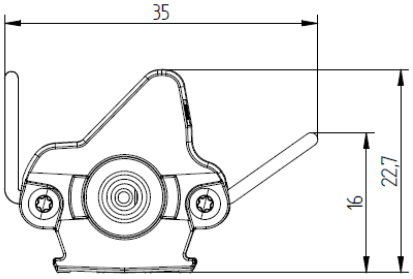

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung mit Blende (IP66)

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
Türstegbeleuchtung - Center mit Blende								
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 965 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	6500K	3	153	2050	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 957 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	5700K	3	152	2040	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 950 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	5000K	3	153	2060	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 942 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	4200K	3	153	2050	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 940 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	4000K	3	153	2050	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 930 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	3000K	3	126	1700	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm NM 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	Natural Meat	3	126	1690	13,4	80
tbd.	LUMI SENSE 1027mm PM 24V/80mA/13,4W SDS/CB G1	1027mm	Packed Meat	3	125	1680	13,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 965 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	6500K	3	152	2340	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 957 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	5700K	3	152	2330	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 950 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	5000K	3	153	2350	15,4	90
91540008	LUMI SENSE 1167mm 942 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	4200K	3	152	2340	15,4	90
91540075	LUMI SENSE 1167mm 940 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	4000K	3	153	2350	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 930 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	3000K	3	127	1950	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm NM 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	Natural Meat	3	126	1930	15,4	80
tbd.	LUMI SENSE 1167mm PM 24V/80mA/15,4W SDS/CB G1	1167mm	Packed Meat	3	125	1920	15,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 965 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	6500K	3	152	2630	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 957 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	5700K	3	152	2630	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 950 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	5000K	3	153	2650	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 942 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	4200K	3	152	2630	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 940 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	4000K	3	153	2640	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 930 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	3000K	3	127	2190	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm NM 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	Natural Meat	3	126	2170	17,3	80
tbd.	LUMI SENSE 1307mm PM 24V/80mA/17,3W SDS/CB G1	1307mm	Packed Meat	3	125	2160	17,3	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 965 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	6500K	2	153	2930	19,2	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 957 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	5700K	2	152	2920	19,2	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 950 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	5000K	2	153	2940	19,2	90
91540092	LUMI SENSE 1447mm 942 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	4200K	2	153	2930	19,2	90
91540077	LUMI SENSE 1447mm 940 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	4000K	2	153	2930	19,2	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 930 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	3000K	2	127	2430	19,2	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm NM 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	Natural Meat	2	126	2410	19,2	80
tbd.	LUMI SENSE 1447mm PM 24V/80mA/19,2W SDS/CB G1	1447mm	Packed Meat	2	125	2400	19,2	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 965 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	6500K	2	152	3220	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 957 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	5700K	2	152	3210	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 950 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	5000K	2	153	3230	21,1	90
91540210	LUMI SENSE 1587mm 942 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	4200K	2	152	3220	21,1	90
91540079	LUMI SENSE 1587mm 940 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	4000K	2	153	3230	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 930 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	3000K	2	127	2680	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm NM 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	Natural Meat	2	125	2650	21,1	80
tbd.	LUMI SENSE 1587mm PM 24V/80mA/21,1W SDS/CB G1	1587mm	Packed Meat	2	125	2640	21,1	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm 965 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	6500K	2	152	3410	22,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm 957 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	5700K	2	152	3400	22,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm 950 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	5000K	2	153	3430	22,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm 942 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	4200K	2	152	3410	22,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm 940 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	4000K	2	153	3420	22,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm 930 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	3000K	2	127	2840	22,4	90
tbd.	LUMI SENSE 1680mm NM 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	Natural Meat	2	125	2810	22,4	80
tbd.	LUMI SENSE 1680mm PM 24V/80mA/22,4W SDS/CB G1	1680mm	Packed Meat	2	125	2800	22,4	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung mit Blende (IP66)

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 965 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	6500K	2	152	3510	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 957 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	5700K	2	152	3500	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 950 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	5000K	2	153	3530	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 942 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	4200K	2	152	3510	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 940 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	4000K	2	153	3520	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm 930 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	3000K	2	127	2920	23,0	90
tbd.	LUMI SENSE 1727mm NM 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	Natural Meat	2	125	2890	23,0	80
tbd.	LUMI SENSE 1727mm PM 24V/80mA/23,0W SDS/CB G1	1727mm	Packed Meat	2	125	2880	23,0	90
Türstegbeleuchtung - End mit Blende								
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 965 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	6500K	4	153	1030	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 957 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	5700K	4	153	1030	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 950 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	5000K	4	153	1030	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 942 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	4200K	4	153	1030	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 940 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	4000K	4	153	1030	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm 930 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	3000K	4	128	860	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1027mm NM 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	Natural Meat	4	128	860	6,7	80
tbd.	LUMI SENSE 1027mm PM 24V/40mA/6,7W SDS/EB G1	1027mm	Packed Meat	4	126	850	6,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 965 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	6500K	4	152	1170	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 957 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	5700K	4	152	1170	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 950 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	5000K	4	154	1180	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 942 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	4200K	4	154	1180	7,7	90
91540076	LUMI SENSE 1167mm 940 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	4000K	4	152	1170	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm 930 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	3000K	4	128	980	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1167mm NM 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	Natural Meat	4	128	980	7,7	80
tbd.	LUMI SENSE 1167mm PM 24V/40mA/7,7W SDS/EB G1	1167mm	Packed Meat	4	126	970	7,7	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 965 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	6500K	3	153	1320	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 957 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	5700K	3	153	1320	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 950 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	5000K	3	154	1330	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 942 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	4200K	3	154	1330	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 940 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	4000K	3	153	1320	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm 930 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	3000K	3	127	1100	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1307mm NM 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	Natural Meat	3	127	1100	8,6	80
tbd.	LUMI SENSE 1307mm PM 24V/40mA/8,6W SDS/EB G1	1307mm	Packed Meat	3	127	1100	8,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 965 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	6500K	3	153	1470	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 957 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	5700K	3	153	1470	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 950 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	5000K	3	153	1470	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 942 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	4200K	3	153	1470	9,6	90
91540078	LUMI SENSE 1447mm 940 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	4000K	3	153	1470	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm 930 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	3000K	3	127	1220	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1447mm NM 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	Natural Meat	3	127	1220	9,6	80
tbd.	LUMI SENSE 1447mm PM 24V/40mA/9,6W SDS/EB G1	1447mm	Packed Meat	3	127	1220	9,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 965 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	6500K	3	152	1610	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 957 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	5700K	3	152	1610	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 950 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	5000K	3	153	1620	10,6	90
91540211	LUMI SENSE 1587mm 942 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	4200K	3	153	1620	10,6	90
91540080	LUMI SENSE 1587mm 940 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	4000K	3	152	1610	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm 930 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	3000K	3	128	1350	10,6	90
tbd.	LUMI SENSE 1587mm NM 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	Natural Meat	3	128	1350	10,6	80
tbd.	LUMI SENSE 1587mm PM 24V/40mA/10,6W SDS/EB G1	1587mm	Packed Meat	3	127	1340	10,6	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung mit Blende (IP66)

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 965 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	6500K	3	153	1710	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 957 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	5700K	3	153	1710	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 950 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	5000K	3	154	1720	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 942 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	4200K	3	154	1720	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 940 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	4000K	3	153	1710	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm 930 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	3000K	3	128	1430	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm NM 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	Natural Meat	3	128	1430	11,2	80
tbd.	**LUMI SENSE 1680mm PM 24V/40mA/11,2W SDS/EB G1**	1680mm	Packed Meat	3	127	1420	11,2	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 965 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	6500K	2	153	1760	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 957 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	5700K	2	153	1760	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 950 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	5000K	2	154	1770	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 942 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	4200K	2	154	1770	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 940 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	4000K	2	153	1760	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm 930 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	3000K	2	128	1470	11,5	90
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm NM 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	Natural Meat	2	128	1470	11,5	80
tbd.	**LUMI SENSE 1727mm PM 24V/40mA/11,5W SDS/EB G1**	1727mm	Packed Meat	2	127	1460	11,5	90

Verpackung: 12 Stück/Karton, 360 Stück/Palette

- Alle Werte bei Ta=25°C +/- 2°C
- Lichtstrom = typ. Wert +/– 20%
- Toleranz mechanische Abmessungen +/- 1mm
- Toleranz elektrische Daten +/- 15%
- Toleranz für den Farbort +/- 15%
- Toleranz min. Wert CRI +/- 2 (Wert ist gültig für LED Chips)
- Energieeffizienzklasse (gültig für Lichtquelle): auf Anfrage

KONVERTER

Ausgangsspannung	24 VDC +10 %
Leistung Konverter	= Summe der typischen Einzelleistungen der Leuchten + 10 %

Auswahl des Betriebsgerätes/Schutzfunktionen

Der Schutz der Module gegen Überspannung, Überstrom, Überlast und Kurzschluss erfolgt über das Betriebsgerät. Dieses muss die einschlägigen Normen zum sicheren Betrieb in Gefrier- und Kühlgeräten erfüllen und von LUMITECH Lighting Solution GmbH technisch freigegeben sein. Netzgeräte müssen folgende Schutzmaßnahmen sicherstellen:

- SELV
- Kurzschlussschutz
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Schutz gegebenüber Umwelteinflüssen


Die Leuchten müssen mit 24V Konstantspannungs-LED-Treibern betrieben werden.
Der Betrieb an einem Konstantstrom-LED-Treiber führt zu irreversibler Schädigung der Leuchte. Durch Verpolung kann die Leuchte beschädigt werden.

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.


LUMITECH DATENBLATT - SENSE LINE: Vertikale Beleuchtung mit Blende (IP66)

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN (LEUCHTE)

TÜRSTEGBELEUCHTUNG - CENTER MIT BLENDE (SDS/CB)

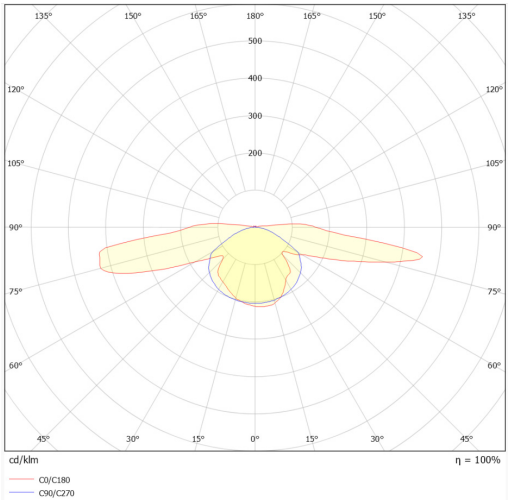

TÜRSTEGBELEUCHTUNG - END MIT BLENDE (SDS/EB)

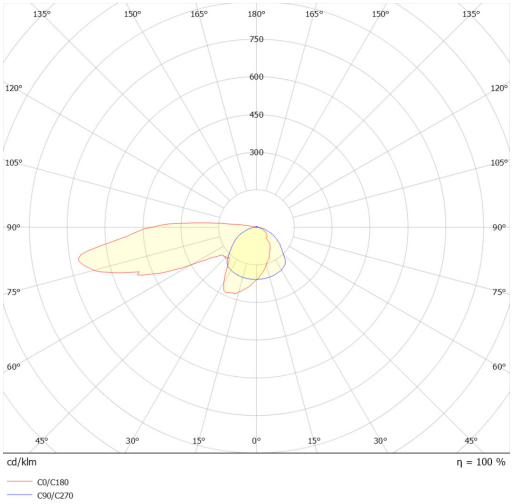

LEBENSDAUER

70.000h (L80 B10)

NORMEN

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 62031
- EN 62471
- EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 60335-2-89
- Eco Design 2019/2020 (SLR)
- Energy Labelling 2019/2015 (ELR)
- PRP/HACCP (Food Safety)
- RoHS/Reach
- ENEC, NSF, UL

TEMPERATURVERHALTEN

Betriebstemperatur (Betrieb, keine Defekte)	ta	-30 ... +30 °C
Lagertemperatur	ts	-30 ... +60 °C
Temperatur Kühlprofil [1,2]	tc	-30 ... +60 °C

[1] Werte gültig für Betrieb bei 100 % Leistung, natürliche Konvektion.

[2] Bei Überschreiten der maximalen Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Modules stark reduziert bzw. das Modul zerstört. Die tc-Punkt-Temperatur am Profil der Leuchte sollte im thermisch eingeschwungenen Zustand – unter Anwendungsbedingungen – mittels eines Temperatursensors oder temperaturempfindlichen Aufklebers gemäß EN60598-1 gemessen werden. Als tc-Punkt kann das gesamte Profil verwendet werden.

Hinweis

- Einbau nur durch konzessionierten Elektriker.
- Durch Verpolung kann das Produkt beschädigt werden!
- Der Konverter muss vor dem Anschließen der Leuchte ausgeschaltet sein. Bei Nichtbeachtung kann die Leuchte beschädigt werden.
- Der Anschluss bzw. der Betrieb ist nur mit den spezifizierten Konvertern erlaubt. Höhere Spannungen führen zu Beschädigungen bzw. Ausfall der Leuchte.
- Die Wahl der Beleuchtungsstärke obliegt dem Anwender. Zu hohe Lichtstärken können gegebenfalls zu Vergrauung und Farbveränderung von ausgestellten Waren führen.
- Es müssen Lumitech Zubehörartikel verwendet werden. Zubehörteile (zB Kabel) von anderen Herstellern können zu Ausfällen und Beschädigungen führen. Bei Einsatz dieser Teile erlischt jeder Garantieanspruch!
- Leuchten dürfen nicht unmittelbar neben einem Kühl, oder Heizauslass befestigt werden!

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.