
LUMITECH
YOUR LIGHTING SOLUTION

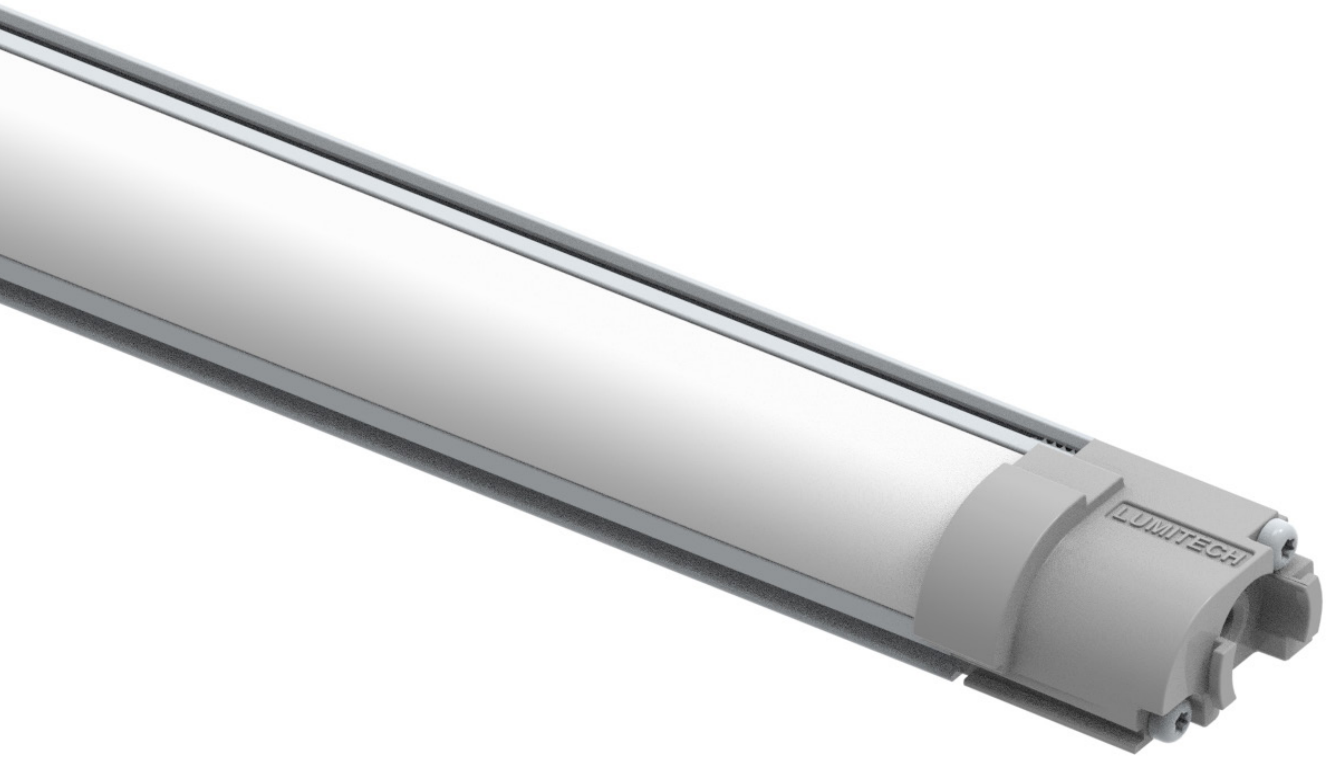

UNIFY IP66

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hoch effiziente Beleuchtung
- Anschlussfertige Lösung mit Cinch Stecksystem
- Eine durchgehende Leuchte (ohne Unterbrechungen) für jede angebotene Länge
- Hoher Wirkungsgrad durch Lichtlenkung und integrierter Wärmeableitung
- Exzellente Ausleuchtung durch Kombination aus SMD-LEDs und innovativer Optik
- Sicher durch Schutzkleinspannung (SELV)
- Einfache Montage mittels Fixing Plates (auf Anfrage erhältlich)
- Spezielle Blenden erhältlich (Blendschutz und seitlicher Sichtschutz)
- Kühlprofil aus stranggepresstem LowCarbon Aluminium
- Linse aus PC (GWT bis 850°C)
- Endkappen aus PC
- Dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC
Umgebungstemperatur ta	-30 ... +30 °C
Max. Oberflächentemperatur Profil tc	60 °C
Schutzart	IP66 - erfordert protection plug (siehe Cinch Datenblatt)
Schutzklasse	III
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0

QUERSCHNITT

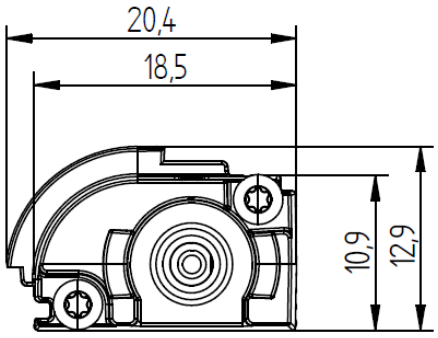

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
Kopfbeleuchtung								
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 965 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	6500K	7	167	960	5,8	90
91510050	LUMI UNIFY 607mm 957 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	5700K	7	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 950 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	5000K	7	167	960	5,8	90
91510123	LUMI UNIFY 607mm 942 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	4200K	7	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 940 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	4000K	7	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 930 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	3000K	7	139	800	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm NM 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	Natural Meat	7	137	790	5,8	80
tbd.	LUMI UNIFY 607mm PM 24V/60mA/5,8W ACU G1	607mm	Packed Meat	7	137	790	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 965 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	6500K	5	167	1440	8,6	90
91510065	LUMI UNIFY 887mm 957 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	5700K	5	167	1440	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 950 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	5000K	5	167	1440	8,6	90
91510013	LUMI UNIFY 887mm 942 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	4200K	5	167	1440	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 940 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	4000K	5	167	1440	8,6	90
91510014	LUMI UNIFY 887mm 930 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	3000K	5	139	1200	8,6	90
91510016	LUMI UNIFY 887mm NM 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	Natural Meat	5	138	1190	8,6	80
91510018	LUMI UNIFY 887mm PM 24V/60mA/8,6W ACU G1	887mm	Packed Meat	5	138	1190	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 965 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	6500K	3	167	1920	11,5	90
91510066	LUMI UNIFY 1167mm 957 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	5700K	3	167	1920	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 950 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	5000K	3	167	1920	11,5	90
91510006	LUMI UNIFY 1167mm 942 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	4200K	3	167	1920	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 940 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	4000K	3	167	1920	11,5	90
91510015	LUMI UNIFY 1167mm 930 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	3000K	3	139	1600	11,5	90
91510017	LUMI UNIFY 1167mm NM 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	Natural Meat	3	137	1580	11,5	80
91510019	LUMI UNIFY 1167mm PM 24V/60mA/11,5W ACU G1	1167mm	Packed Meat	3	137	1580	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 965 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	6500K	3	167	2400	14,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 957 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	5700K	3	167	2400	14,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 950 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	5000K	3	167	2410	14,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 942 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	4200K	3	167	2410	14,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 940 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	4000K	3	167	2410	14,4	90
91510077	LUMI UNIFY 1447mm 930 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	3000K	3	139	2000	14,4	90
91510083	LUMI UNIFY 1447mm NM 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	Natural Meat	3	138	1980	14,4	80
91510080	LUMI UNIFY 1447mm PM 24V/60mA/14,4W ACU G1	1447mm	Packed Meat	3	138	1980	14,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 965 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	6500K	2	167	2880	17,3	90
91510067	LUMI UNIFY 1727mm 957 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	5700K	2	167	2880	17,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 950 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	5000K	2	167	2890	17,3	90
91510007	LUMI UNIFY 1727mm 942 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	4200K	2	167	2890	17,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 940 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	4000K	2	167	2890	17,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 930 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	3000K	2	139	2400	17,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm NM 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	Natural Meat	2	138	2380	17,3	80
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm PM 24V/60mA/17,3W ACU G1	1727mm	Packed Meat	2	138	2380	17,3	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
Kopfbeleuchtung in Kombination mit Regal, oder Türstegbeleuchtung								
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 965 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	6500K	9	168	530	3,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 957 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	5700K	9	168	530	3,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 950 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	5000K	9	168	530	3,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 942 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	4200K	9	168	530	3,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 940 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	4000K	9	168	530	3,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 930 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	3000K	9	139	440	3,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm NM 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	Natural Meat	9	139	440	3,2	80
tbd.	LUMI UNIFY 607mm PM 24V/33mA/3,2W ACU G1	607mm	Packed Meat	9	139	440	3,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 965 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	6500K	6	167	790	4,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 957 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	5700K	6	167	790	4,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 950 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	5000K	6	169	800	4,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 942 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	4200K	6	169	800	4,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 940 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	4000K	6	167	790	4,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 930 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	3000K	6	139	660	4,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm NM 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	Natural Meat	6	139	660	4,7	80
tbd.	LUMI UNIFY 887mm PM 24V/33mA/4,7W ACU G1	887mm	Packed Meat	6	139	660	4,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 965 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	6500K	4	166	1050	6,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 957 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	5700K	4	166	1050	6,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 950 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	5000K	4	168	1060	6,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 942 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	4200K	4	168	1060	6,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 940 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	4000K	4	166	1050	6,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 930 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	3000K	4	139	880	6,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm NM 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	Natural Meat	4	139	880	6,3	80
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm PM 24V/33mA/6,3W ACU G1	1167mm	Packed Meat	4	139	880	6,3	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 965 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	6500K	3	167	1320	7,9	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 957 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	5700K	3	167	1320	7,9	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 950 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	5000K	3	168	1330	7,9	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 942 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	4200K	3	168	1330	7,9	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 940 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	4000K	3	167	1320	7,9	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 930 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	3000K	3	139	1100	7,9	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm NM 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	Natural Meat	3	141	1110	7,9	80
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm PM 24V/33mA/7,9W ACU G1	1447mm	Packed Meat	3	139	1100	7,9	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 965 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	6500K	3	167	1580	9,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 957 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	5700K	3	167	1580	9,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 950 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	5000K	3	168	1590	9,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 942 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	4200K	3	168	1590	9,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 940 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	4000K	3	167	1580	9,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 930 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	3000K	3	139	1320	9,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm NM 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	Natural Meat	3	140	1330	9,5	80
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm PM 24V/33mA/9,5W ACU G1	1727mm	Packed Meat	3	139	1320	9,5	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
Fachbodenbeleuchtung								
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 965 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	6500K	10	167	400	2,4	90
91510054	LUMI UNIFY 607mm 957 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	5700K	10	167	400	2,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 950 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	5000K	10	167	400	2,4	90
91510122	LUMI UNIFY 607mm 942 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	4200K	10	167	400	2,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 940 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	4000K	10	163	390	2,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 930 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	3000K	10	138	330	2,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm NM 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	Natural Meat	10	138	330	2,4	80
tbd.	LUMI UNIFY 607mm PM 24V/25mA/2,4W ASU G1	607mm	Packed Meat	10	138	330	2,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 965 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	6500K	6	167	600	3,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 957 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	5700K	6	167	600	3,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 950 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	5000K	6	167	600	3,6	90
91510020	LUMI UNIFY 887mm 942 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	4200K	6	167	600	3,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 940 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	4000K	6	164	590	3,6	90
91510058	LUMI UNIFY 887mm 930 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	3000K	6	136	490	3,6	90
91510023	LUMI UNIFY 887mm NM 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	Natural Meat	6	139	500	3,6	80
91510024	LUMI UNIFY 887mm PM 24V/25mA/3,6W ASU G1	887mm	Packed Meat	6	139	500	3,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 965 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	6500K	5	167	800	4,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 957 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	5700K	5	167	800	4,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 950 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	5000K	5	167	800	4,8	90
91510021	LUMI UNIFY 1167mm 942 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	4200K	5	167	800	4,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 940 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	4000K	5	165	790	4,8	90
91510022	LUMI UNIFY 1167mm 930 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	3000K	5	138	660	4,8	90
91510001	LUMI UNIFY 1167mm NM 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	Natural Meat	5	140	670	4,8	80
91510025	LUMI UNIFY 1167mm PM 24V/25mA/4,8W ASU G1	1167mm	Packed Meat	5	140	670	4,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 965 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	6500K	4	165	990	6,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 957 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	5700K	4	165	990	6,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 950 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	5000K	4	165	990	6,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 942 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	4200K	4	167	1000	6,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 940 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	4000K	4	165	990	6,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 930 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	3000K	4	137	820	6,0	90
91510093	LUMI UNIFY 1447mm NM 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	Natural Meat	4	138	830	6,0	80
91510090	LUMI UNIFY 1447mm PM 24V/25mA/6,0W ASU G1	1447mm	Packed Meat	4	138	830	6,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 965 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	6500K	3	165	1190	7,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 957 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	5700K	3	165	1190	7,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 950 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	5000K	3	165	1190	7,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 942 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	4200K	3	167	1200	7,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 940 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	4000K	3	164	1180	7,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 930 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	3000K	3	138	990	7,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm NM 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	Natural Meat	3	139	1000	7,2	80
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm PM 24V/25mA/7,2W ASU G1	1727mm	Packed Meat	3	139	1000	7,2	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
Handlaufbeleuchtung								
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 965 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	6500K	6	167	1280	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 957 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	5700K	6	165	1270	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 950 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	5000K	6	167	1280	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 942 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	4200K	6	167	1280	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 940 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	4000K	6	167	1280	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 930 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	3000K	6	138	1060	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm NM 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	Natural Meat	6	137	1050	7,7	80
tbd.	LUMI UNIFY 607mm PM 24V/80mA/7,7W ACU G1	607mm	Packed Meat	6	137	1050	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 965 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	6500K	5	166	1590	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 957 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	5700K	5	166	1590	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 950 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	5000K	5	167	1600	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 942 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	4200K	5	166	1590	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 940 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	4000K	5	167	1600	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 930 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	3000K	5	139	1330	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm NM 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	Natural Meat	5	136	1310	9,6	80
tbd.	LUMI UNIFY 747mm PM 24V/80mA/9,6W ACU G1	747mm	Packed Meat	5	136	1310	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 965 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	6500K	4	166	1910	11,5	90
91510140	LUMI UNIFY 887mm 957 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	5700K	4	166	1910	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 950 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	5000K	4	167	1920	11,5	90
91510075	LUMI UNIFY 887mm 942 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	4200K	4	166	1910	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 940 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	4000K	4	167	1920	11,5	90
91510076	LUMI UNIFY 887mm 930 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	3000K	4	138	1590	11,5	90
91510081	LUMI UNIFY 887mm NM 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	Natural Meat	4	137	1580	11,5	80
91510078	LUMI UNIFY 887mm PM 24V/80mA/11,5W ACU G1	887mm	Packed Meat	4	136	1570	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 965 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	6500K	3	166	2550	15,4	90
91510141	LUMI UNIFY 1167mm 957 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	5700K	3	165	2540	15,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 950 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	5000K	3	167	2560	15,4	90
91510000	LUMI UNIFY 1167mm 942 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	4200K	3	166	2550	15,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 940 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	4000K	3	167	2560	15,4	90
91510011	LUMI UNIFY 1167mm 930 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	3000K	3	138	2120	15,4	90
91510082	LUMI UNIFY 1167mm NM 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	Natural Meat	3	137	2100	15,4	80
91510079	LUMI UNIFY 1167mm PM 24V/80mA/15,4W ACU G1	1167mm	Packed Meat	3	136	2090	15,4	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 965 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	6500K	2	166	3830	23,0	90
91510142	LUMI UNIFY 1727mm 957 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	5700K	2	165	3810	23,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 950 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	5000K	2	167	3850	23,0	90
91510143	LUMI UNIFY 1727mm 942 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	4200K	2	166	3830	23,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 940 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	4000K	2	167	3840	23,0	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 930 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	3000K	2	138	3180	23,0	90
91510144	LUMI UNIFY 1727mm NM 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	Natural Meat	2	137	3150	23,0	80
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm PM 24V/80mA/23,0W ACU G1	1727mm	Packed Meat	2	136	3140	23,0	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
Türstegbeleuchtung - Normalkühlung								
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 965 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	6500K	4	167	1120	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 957 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	5700K	4	167	1120	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 950 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	5000K	4	167	1120	6,7	90
91510048	LUMI UNIFY 1027mm 942 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	4200K	4	167	1120	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 940 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	4000K	4	167	1120	6,7	90
91510062	LUMI UNIFY 1027mm 930 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	3000K	4	138	930	6,7	90
91510064	LUMI UNIFY 1027mm NM 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	Natural Meat	4	138	930	6,7	80
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm PM 24V/40mA/6,7W ADU G1	1027mm	Packed Meat	4	138	930	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 965 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	6500K	4	167	1280	7,7	90
91510095	LUMI UNIFY 1167mm 957 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	5700K	4	167	1280	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 950 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	5000K	4	168	1290	7,7	90
91510098	LUMI UNIFY 1167mm 942 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	4200K	4	168	1290	7,7	90
91510174	LUMI UNIFY 1167mm 940 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	4000K	4	167	1280	7,7	90
91510101	LUMI UNIFY 1167mm 930 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	3000K	4	139	1070	7,7	90
91510032	LUMI UNIFY 1167mm NM 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	Natural Meat	4	139	1070	7,7	80
91510104	LUMI UNIFY 1167mm PM 24V/40mA/7,7W ADU G1	1167mm	Packed Meat	4	138	1060	7,7	90
91510253	LUMI UNIFY 1307mm 965 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	6500K	3	167	1440	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm 957 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	5700K	3	167	1440	8,6	90
91510252	LUMI UNIFY 1307mm 950 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	5000K	3	168	1450	8,6	90
91510125	LUMI UNIFY 1307mm 942 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	4200K	3	168	1450	8,6	90
91510251	LUMI UNIFY 1307mm 940 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	4000K	3	167	1440	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm 930 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	3000K	3	139	1200	8,6	90
91510254	LUMI UNIFY 1307mm NM 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	Natural Meat	3	139	1200	8,6	80
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm PM 24V/40mA/8,6W ADU G1	1307mm	Packed Meat	3	138	1190	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 965 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	6500K	3	167	1600	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 957 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	5700K	3	167	1600	9,6	90
91510247	LUMI UNIFY 1447mm 950 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	5000K	3	168	1610	9,6	90
91510002	LUMI UNIFY 1447mm 942 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	4200K	3	168	1610	9,6	90
91510115	LUMI UNIFY 1447mm 940 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	4000K	3	167	1600	9,6	90
91510029	LUMI UNIFY 1447mm 930 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	3000K	3	139	1330	9,6	90
91510033	LUMI UNIFY 1447mm NM 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	Natural Meat	3	139	1330	9,6	80
91510116	LUMI UNIFY 1447mm PM 24V/40mA/9,6W ADU G1	1447mm	Packed Meat	3	139	1330	9,6	90
91510258	LUMI UNIFY 1587mm 965 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	6500K	3	167	1760	10,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1587mm 957 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	5700K	3	167	1760	10,6	90
91510257	LUMI UNIFY 1587mm 950 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	5000K	3	168	1770	10,6	90
91510049	LUMI UNIFY 1587mm 942 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	4200K	3	168	1770	10,6	90
91510245	LUMI UNIFY 1587mm 940 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	4000K	3	167	1760	10,6	90
91510114	LUMI UNIFY 1587mm 930 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	3000K	3	139	1470	10,6	90
91510120	LUMI UNIFY 1587mm NM 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	Natural Meat	3	139	1470	10,6	80
91510117	LUMI UNIFY 1587mm PM 24V/40mA/10,6W ADU G1	1587mm	Packed Meat	3	138	1460	10,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1680mm 965 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	6500K	3	166	1860	11,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1680mm 957 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	5700K	3	166	1860	11,2	90
91510248	LUMI UNIFY 1680mm 950 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	5000K	3	167	1870	11,2	90
91510027	LUMI UNIFY 1680mm 942 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	4200K	3	167	1870	11,2	90
91510244	LUMI UNIFY 1680mm 940 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	4000K	3	166	1860	11,2	90
91510030	LUMI UNIFY 1680mm 930 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	3000K	3	139	1560	11,2	90
91510034	LUMI UNIFY 1680mm NM 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	Natural Meat	3	139	1560	11,2	80
tbd.	LUMI UNIFY 1680mm PM 24V/40mA/11,2W ADU G1	1680mm	Packed Meat	3	138	1550	11,2	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 965 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	6500K	2	167	1920	11,5	90
91510096	LUMI UNIFY 1727mm 957 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	5700K	2	167	1920	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 950 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	5000K	2	168	1930	11,5	90
91510061	LUMI UNIFY 1727mm 942 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	4200K	2	168	1930	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 940 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	4000K	2	167	1920	11,5	90
91510063	LUMI UNIFY 1727mm 930 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	3000K	2	139	1600	11,5	90
91510035	LUMI UNIFY 1727mm NM 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	Natural Meat	2	139	1600	11,5	80
91510105	LUMI UNIFY 1727mm PM 24V/40mA/11,5W ADU G1	1727mm	Packed Meat	2	138	1590	11,5	90
Türstegbeleuchtung - Tiefkühlung								
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 965 24V/40mA/3,8W ADF G1	607mm	6500K	8	167	640	3,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 957 24V/40mA/3,8W ADF G1	607mm	5700K	8	167	640	3,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 950 24V/40mA/3,8W ADF G1	607mm	5000K	8	167	640	3,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 942 24V/40mA/3,8W ADF G1	607mm	4200K	8	167	640	3,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 607mm 940 24V/40mA/3,8W ADF G1	607mm	4000K	8	167	640	3,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 965 24V/40mA/4,8W ADF G1	747mm	6500K	6	167	800	4,8	90
91510038	LUMI UNIFY 747mm 957 24V/40mA/4,8W ADF G1	747mm	5700K	6	167	800	4,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 950 24V/40mA/4,8W ADF G1	747mm	5000K	6	167	800	4,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 747mm 942 24V/40mA/4,8W ADF G1	747mm	4200K	6	167	800	4,8	90
91510189	LUMI UNIFY 747mm 940 24V/40mA/4,8W ADF G1	747mm	4000K	6	167	800	4,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 965 24V/40mA/5,8W ADF G1	887mm	6500K	5	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 957 24V/40mA/5,8W ADF G1	887mm	5700K	5	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 950 24V/40mA/5,8W ADF G1	887mm	5000K	5	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 942 24V/40mA/5,8W ADF G1	887mm	4200K	5	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 887mm 940 24V/40mA/5,8W ADF G1	887mm	4000K	5	167	960	5,8	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 965 24V/40mA/6,7W ADF G1	1027mm	6500K	4	167	1120	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 957 24V/40mA/6,7W ADF G1	1027mm	5700K	4	167	1120	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 950 24V/40mA/6,7W ADF G1	1027mm	5000K	4	167	1120	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 942 24V/40mA/6,7W ADF G1	1027mm	4200K	4	167	1120	6,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1027mm 940 24V/40mA/6,7W ADF G1	1027mm	4000K	4	167	1120	6,7	90
91510126	LUMI UNIFY 1167mm 965 24V/40mA/7,7W ADF G1	1167mm	6500K	4	167	1280	7,7	90
91510040	LUMI UNIFY 1167mm 957 24V/40mA/7,7W ADF G1	1167mm	5700K	4	167	1280	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 950 24V/40mA/7,7W ADF G1	1167mm	5000K	4	168	1290	7,7	90
91510129	LUMI UNIFY 1167mm 942 24V/40mA/7,7W ADF G1	1167mm	4200K	4	168	1290	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1167mm 940 24V/40mA/7,7W ADF G1	1167mm	4000K	4	167	1280	7,7	90
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm 965 24V/40mA/8,6W ADF G1	1307mm	6500K	3	167	1440	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm 957 24V/40mA/8,6W ADF G1	1307mm	5700K	3	167	1440	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm 950 24V/40mA/8,6W ADF G1	1307mm	5000K	3	168	1450	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm 942 24V/40mA/8,6W ADF G1	1307mm	4200K	3	168	1450	8,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1307mm 940 24V/40mA/8,6W ADF G1	1307mm	4000K	3	167	1440	8,6	90
91510127	LUMI UNIFY 1447mm 965 24V/40mA/9,6W ADF G1	1447mm	6500K	3	167	1600	9,6	90
91510069	LUMI UNIFY 1447mm 957 24V/40mA/9,6W ADF G1	1447mm	5700K	3	167	1600	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 950 24V/40mA/9,6W ADF G1	1447mm	5000K	3	168	1610	9,6	90
91510036	LUMI UNIFY 1447mm 942 24V/40mA/9,6W ADF G1	1447mm	4200K	3	168	1610	9,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1447mm 940 24V/40mA/9,6W ADF G1	1447mm	4000K	3	167	1600	9,6	90

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

TECHNISCHE DATEN | BESTELLDATEN

Art. Nr.	Typ	Länge	Lichtfarbe	Verkettung in Serie	Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	Leistung [W]	CRI
91510128	LUMI UNIFY 1587mm 965 24V/40mA/10,6W ADF G1	1587mm	6500K	3	167	1760	10,6	90
91510042	LUMI UNIFY 1587mm 957 24V/40mA/10,6W ADF G1	1587mm	5700K	3	167	1760	10,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1587mm 950 24V/40mA/10,6W ADF G1	1587mm	5000K	3	168	1770	10,6	90
91510130	LUMI UNIFY 1587mm 942 24V/40mA/10,6W ADF G1	1587mm	4200K	3	168	1770	10,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1587mm 940 24V/40mA/10,6W ADF G1	1587mm	4000K	3	167	1760	10,6	90
tbd.	LUMI UNIFY 1680mm 965 24V/40mA/11,2W ADF G1	1680mm	6500K	3	166	1860	11,2	90
91510238	LUMI UNIFY 1680mm 957 24V/40mA/11,2W ADF G1	1680mm	5700K	3	166	1860	11,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1680mm 950 24V/40mA/11,2W ADF G1	1680mm	5000K	3	167	1870	11,2	90
91510037	LUMI UNIFY 1680mm 942 24V/40mA/11,2W ADF G1	1680mm	4200K	3	167	1870	11,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1680mm 940 24V/40mA/11,2W ADF G1	1680mm	4000K	3	166	1860	11,2	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 965 24V/40mA/11,5W ADF G1	1727mm	6500K	2	167	1920	11,5	90
91510043	LUMI UNIFY 1727mm 957 24V/40mA/11,5W ADF G1	1727mm	5700K	2	167	1920	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 950 24V/40mA/11,5W ADF G1	1727mm	5000K	2	168	1930	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 942 24V/40mA/11,5W ADF G1	1727mm	4200K	2	168	1930	11,5	90
tbd.	LUMI UNIFY 1727mm 940 24V/40mA/11,5W ADF G1	1727mm	4000K	2	167	1920	11,5	90

Verpackung: 25 Stk./Karton, 750 Stk./Palette

- Alle Werte bei Ta=25°C +/- 2°C
- Lichtstrom = typ. Wert +/– 20%
- Toleranz mechanische Abmessungen +/- 1mm
- Toleranz elektrische Daten +/- 15%
- Toleranz für den Farbort +/- 15%
- Toleranz min. Wert CRI +/- 2 (Wert ist gültig für LED Chips)
- Energieeffizienzklasse (gültig für Lichtquelle): auf Anfrage

KONVERTER

Ausgangsspannung	24 VDC +10 %
Leistung Konverter	= Summe der typischen Einzelleistungen der Leuchten + 10 %

Auswahl des Betriebsgerätes/Schutzfunktionen

Der Schutz der Module gegen Überspannung, Überstrom, Überlast und Kurzschluss erfolgt über das Betriebsgerät. Dieses muss die einschlägigen Normen zum sicheren Betrieb in Gefrier- und Kühlgeräten erfüllen und von LUMITECH Lighting Solution GmbH technisch freigegeben sein. Netzgeräte müssen folgende Schutzmaßnahmen sicherstellen:

- SELV
- Kurzschlussschutz
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Schutz gegebenüber Umwelteinflüssen


Die Leuchten müssen mit 24V Konstantspannungs-LED-Treibern betrieben werden.
Der Betrieb an einem Konstantstrom-LED-Treiber führt zu irreversibler Schädigung der Leuchte. Durch Verpolung kann die Leuchte beschädigt werden.

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.


LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN (LEUCHTE)


KOPF, FACHBODEN & HANDLAUF (ACU)

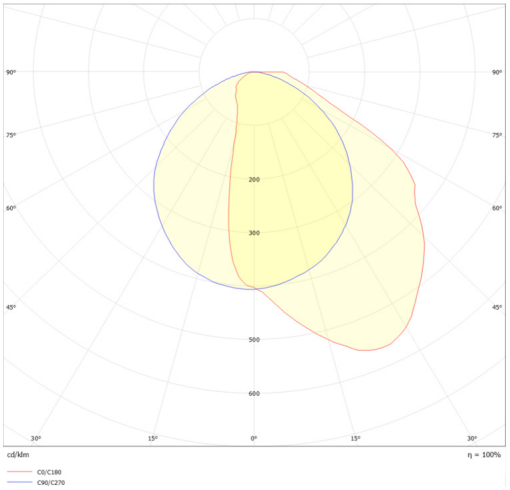

TÜRSTEG - NK (ADU)

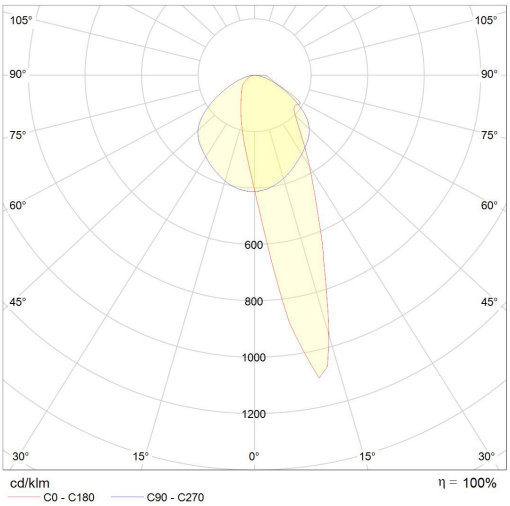

TÜRSTEG - TK (ADF)

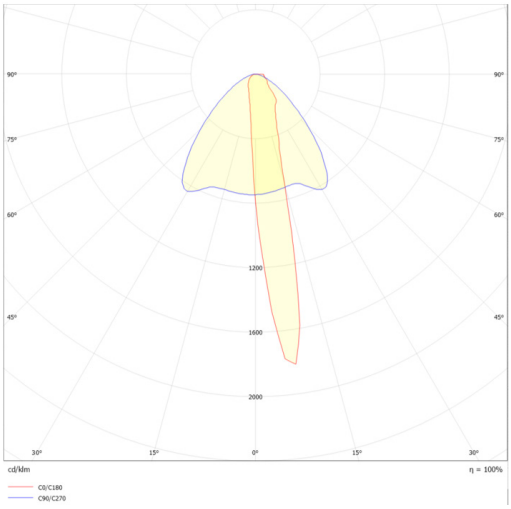

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

LUMITECH DATENBLATT - UNIFY IP66

LEBENSDAUER

70.000h (L80 B10)

NORMEN

- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 62031
- EN 62471
- EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 60335-2-89
- Eco Design 2019/2020 (SLR)
- Energy Labelling 2019/2015 (ELR)
- PRP/HACCP (Food Safety)
- RoHS/Reach
- ENEC, NSF, UL

TEMPERATURVERHALTEN

Betriebstemperatur (Betrieb, keine Defekte)	ta	-30 ... +30 °C
Lagertemperatur	ts	-30 ... +60 °C
Temperatur Kühlprofil [1][2]	tc	-30 ... +60 °C

[1] Werte gültig für Betrieb bei 100 % Leistung, natürliche Konvektion.

[2] Bei Überschreiten der maximalen Temperaturgrenzwerte wird die Lebensdauer des Modules stark reduziert bzw. das Modul zerstört. Die tc-Punkt-Temperatur am Profil der Leuchte sollte im thermisch eingeschwungenen Zustand – unter Anwendungsbedingungen – mittels eines Temperatursensors oder temperaturempfindlichen Aufklebers gemäß EN60598-1 gemessen werden. Als tc-Punkt kann das gesamte Profil verwendet werden.

Hinweis

- Einbau nur durch konzessionierten Elektriker.
- Durch Verpolung kann das Produkt beschädigt werden!
- Der Konverter muss vor dem Anschließen der Leuchte ausgeschaltet sein. Bei Nichtbeachtung kann die Leuchte beschädigt werden.
- Der Anschluss bzw. der Betrieb ist nur mit den spezifizierten Konvertern erlaubt. Höhere Spannungen führen zu Beschädigungen bzw. Ausfall der Leuchte.
- Die Wahl der Beleuchtungsstärke obliegt dem Anwender. Zu hohe Lichtstärken können gegebenfalls zu Vergrauung und Farbveränderung von ausgestellten Waren führen.
- Es müssen Lumitech Zubehörartikel verwendet werden. Zubehörteile (zB Kabel) von anderen Herstellern können zu Ausfällen und Beschädigungen führen. Bei Einsatz dieser Teile erlischt jeder Garantieanspruch!
- Leuchten dürfen nicht unmittelbar neben einem Kühl, oder Heizauslass befestigt werden!

© 2026-V00 LUMITECH Lighting Solution GmbH | Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com | www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.