



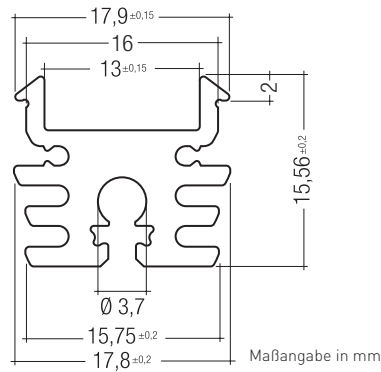

PROFILE | Z22W-2

## PROFILE | Z22W-2

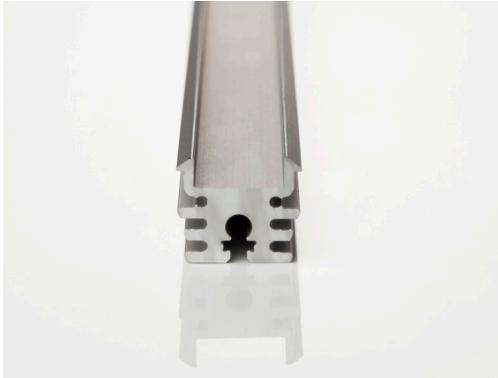

### III PRODUKTbeschreibung

- Aluminium-Montageprofil für LED Module bis zu einer Breite von 12 mm
- Verwendung mit verschiedenen Linsen möglich
- Aluminium, eloxiert natur
- Montage mit Fixing Plates
- Aufnahmevorrichtung für Kunststoffabdeckung
- Kompakter Querschnitt (15,56 x 17,9 mm)
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör

### III TECHNISCHE DATEN

Abmessung LxBxH	2.000 <sup>1</sup> x 17,9 x 16 mm
Gewicht	0,709 kg
Längenausdehnungskoeffizient	23 * 10 <sup>-6</sup> / K

<sup>1</sup>Toleranzbereich Länge: ± 1 mm

RoHS

### III BESTELLDATEN - PROFILE | Z22W-2

Typ	Art. Nr.
LED Z22W-2 MOUNTING PROFILE AL - 2m	24166150

### III EIGENSCHAFTEN

#### Kühleigenschaften


Kühlkapazität @ 0°C Umgebungstemperatur: 48 W/m thermische Leistung

Kühlkapazität @ 25°C Umgebungstemperatur: 29 W/m thermische Leistung

Kühlkapazität @ 40°C Umgebungstemperatur: 18 W/m thermische Leistung

Anmerkung: Daten gültig bei 63°C Profiltemperatur. Die geeigneten Anschlussleistungen sind abhängig von den optischen Eigenschaften der verwendeten LED Module. Für LEDs mit einem optischen Wirkungsgrad von 30% ergibt sich die elektrische Leistung aus der thermischen Leistung (1-0,3).

#### R<sub>th</sub>

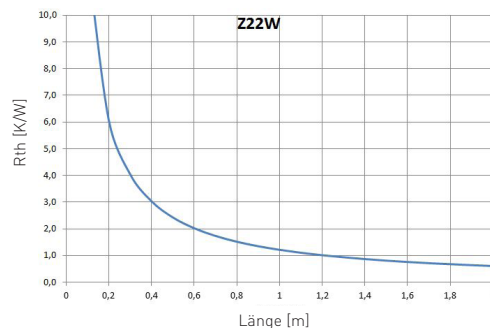

Der tatsächliche R<sub>th</sub> kann aufgrund der Einbausituation von diesen Werten abweichen.