



AB OKTOBER 2022
VERFÜGBAR!

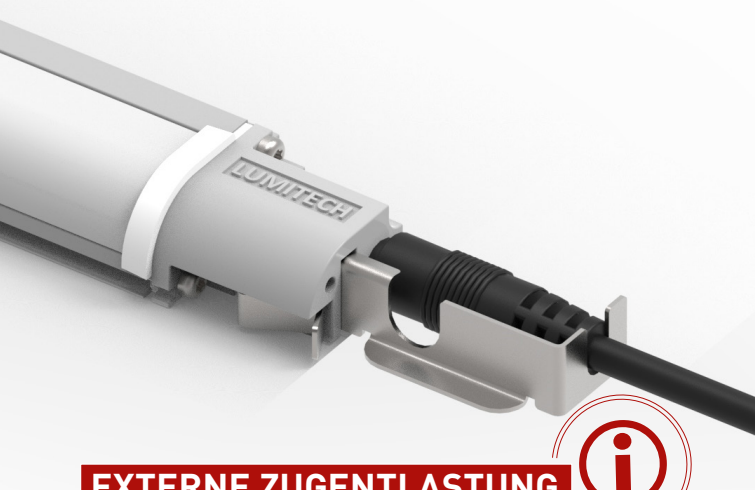

EXTERNE ZUGENTLASTUNG 
ERFÜLLUNG DER NORM EN 60335

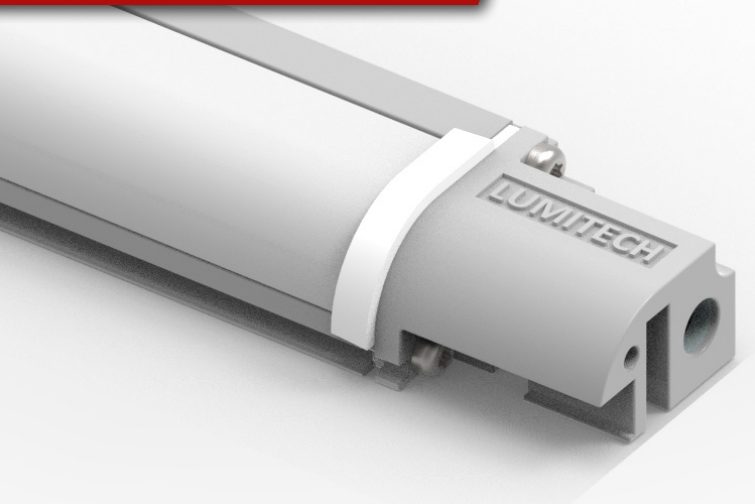

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Höchste Effizienz am Markt bis zu 160 lm/W**
dank F90 Phosphor
- **Kompatibilität**
Einheitliche mechanische Abmessungen, elektrisches System und Anschlusstechnik kompatibel zu bestehenden Lösungen
- **Individuell**
Erhältlich in individuellen Längen und Lichtfarben die auf bestimmte Lebensmittel abgestimmt sind (bis CRI 95)
- **Exzellente Produktausleuchtung**
Homogene und durchgehende Lichtlinie ohne Unterbrechungen
Einsatz von hocheffizienten SMD-LEDs und innovativen Optiken
- **Sicherheit**
Erfüllung aller handelsüblichen Normen (UL, EN60335-2-89, etc.) SELV, IP54, Made in EU
Lebensdauer 70.000h
- **Schnelle Lieferung**
innerhalb von 2 Wochen (+ Transport) innerhalb Europas



UNIFY